

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Compacts, puissants et polyvalents



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

Ultracompacts, polyvalents et performants





1500 Kg

C150H



2000, 2500, 3500 Kg

C201H

C251H

C351H



4000, 5000 Kg

C401H

C501H

Caractéristiques techniques

Dimensions

Équipement

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

1500 KG

Le chariot tout-terrain le plus compact d'AUSA. Avec sa capacité de charge de 1 500 kg et ses dimensions extrêmement réduites, il se distingue par sa grande manœuvrabilité et sa polyvalence.

Il est particulièrement indiqué pour les travaux intensifs dans le secteur agricole et pour les chantiers municipaux de faible taille amenant l'opérateur à déplacer de petites charges sur des distances relativement courtes.

Le C150H est disponible en transmission 4x4 et 4x2, deux options qui s'adaptent à chaque besoin.



C150H 1500KG

TRACTION 4x2 / 4x4 COMPEN®

PUISSANCE 18,5KW LARGEUR 1 300MM TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

ÉQUIPEMENTS PHARES

Cabine rabattable pour faciliter l'accès au moteur et aux composants. **Joystick** ergonomique pour commander les mouvements du mât et la transmission. **Transmission hydrostatique** pour optimiser le confort et la sécurité de l'opérateur. **Poste de conduite spacieux** pour une manipulation confortable et sûre des commandes. **Gyrophare** pour une plus grande visibilité de l'engin par les personnes extérieures.





C201H 2000KG
TRACTION 4x2 / 4x4 FULLGRIP®
PUISSANCE 18,5KW **LARGEUR** 1 520MM **TRANSMISSION** HYDROSTATIQUE



C251H 2500KG
TRACTION 4x4 FULLGRIP®
PUISSANCE 36,5KW **LARGEUR** 1 520MM **TRANSMISSION** HYDROSTATIQUE



C351H 3500KG
TRACTION 4x4 FULLGRIP®
PUISSANCE 36,5KW **LARGEUR** 1 780MM **TRANSMISSION** HYDROSTATIQUE

CHARIOTS ÉLEVATEURS

4000 - 5000 KG



C401H 4000KG
TRACTION 4x4 FULLGRIP®
PUISSANCE 55,4KW LARGEUR 2.010MM TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



C501H 5000KG
TRACTION 4x4 FULLGRIP®
PUISSANCE 55,4KW LARGEUR 2.010MM TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

ÉQUIPEMENTS PHARES

Cabine rabattable pour faciliter l'accès au moteur et aux composants. **Joystick** ergonomique pour commander les mouvements du mât et la transmission. Volant réglable en hauteur et en profondeur pour accroître le confort et la sécurité de l'opérateur. **Écran numérique** affichant toutes les informations sur l'engin et permettant de dresser un diagnostic automatique. **Différentiel autobloquant** sur l'essieu avant pour transmettre la puissance nécessaire à chaque roue de façon individuelle. **Mode ECO** pour un contrôle automatique du régime afin de réduire la consommation ainsi que les coûts d'entretien. **Ceinture de sécurité à capteur de bouclage et siège à détecteur de présence** pour éviter toute utilisation de l'engin sans respecter les mesures de sécurité minimales. **Frein négatif** à activation automatique dès l'arrêt du moteur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		C150H	C150Hx4	C201H	C201Hx4
GÉNÉRALITÉS		UNITÉ			
Capacité de chargement à 500 mm du talon	kg	1500		2000	
Capacité de chargement à 600 mm du talon	kg	1350		1840	
Poids à vide *	kg	2700		3635	
Transmission	-	Hydrostatique		Hydrostatique	
MÂT					
Tablier porte-fourche	-	FEM IIB		FEM IIB**	
Largeur tablier	mm	1260		1260/1660	
MOTEUR					
Marque	-	KUBOTA		KUBOTA	
Modèle	-	V1505-E4B		D1703-M-DI-E4	
Puissance	kW	18,5		18,5	
Vitesse de fonctionnement	rpm	2300		2200	
Couple	N.m@rpm	92,6@1700		97,4@1500	
Nbre cylindres	-	4		3	
Émissions	-	Stage V, Tier 4		Stage V, Tier 4	
Bruit	dB(A)	103		104	
CONDUITE					
Vitesse maximale	km/h	20		17	
Pente admissible	%	25		25	40
Traction	-	4x2	4x4 Compen®	4x2	4x4 FullGrip®
Pneus avant	-	10.0/75-15.3		10.0/75-15.3	
Pneus arrière	-	6.00-9	23x8.5-12	6.00-9	23x8.5-12
SYSTÈME HYDRAULIQUE					
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages à deux de 10,6cc y 6cc		Pompe à engrenages à deux de 18cc y 8cc	
Débit	l/min	22		37	
Pression de travail	bar	200		185	
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS					
Carburant	l	45		62	
Hydraulique	l	40		51	
FREINS					
Service	-	Étanches. Entraînement hydraulique		Étanches. Entraînement hydraulique	
Stationnement	-	Entraînement mécanique		Commande négative et déverrouillage électrohydraulique	

* Cela peut changer en raison de l'équipement optionnel.

** La mesure de la hauteur est différente de la mesure de la norme ISO 2328

C251Hx4		C351Hx4		C401Hx4		C501Hx4	
2500		3500		4000		-	
2275		3230		3700		5000	
4255		5430		6935		7670	
Hydrostatique		Hydrostatique		Hydrostatique			
FEM IIB**		FEM IIIB**		FEM IIIB**		FEM IVB**	
1260/1660		1260/1660		1660		1660	
KUBOTA				DEUTZ			
V2403-M E3B				TD 3.6			
36,5				55			
2600				1800			
158,6@1600				340@1600			
4				4			
Stage IIIA				Tier 4f			
104				104			
20		20		20			
38		35		35			
4x4 FullGrip®		4x4 FullGrip®		4x4 FullGrip®			
12.5/80-18		16/70-20		18-19.5			
10.0/75-15.3		12-16.5		12-16.5			
Pompe à engrenages à deux de 24cc y 8cc		Pompe à engrenages à deux de 24cc y 8cc		Pompe à engrenages à deux de 30cc y 14,6cc			
50		50		59			
210		200		235			
62		62		117			
51		51		114			
Étanches. Entraînement hydraulique							
Commande négative et déverrouillage électrohydraulique							


DIMENSSIONS

DIMENSSIONS

	Elevación máxima	C150H C150Hx4	C201H C201Hx4	C251Hx4	C351Hx4	C401Hx4	C501Hx4	C150H C150Hx4	C201H C201Hx4	C251Hx4	C351Hx4	C401Hx4	C501Hx4
TYPE DE MÂTS	(mm)	H - HAUTEUR MÂT REPLIÉ (mm)					HAUTEUR MÂT DÉPLIÉ (mm)						
Mât duplex	2660	2040	-	-	-	-	-	3290	-	-	-	-	-
Mât duplex	3300	-	2410	2460	2670	-	-	-	4170	4220	4570	-	-
Mât duplex	3700	-	-	-	-	2770	2770	-	-	-	-	4600	4600
Mât triplex	3700	-	2070	2120	2130	-	-	-	4620	4670	4970	-	-
Mât triplex	4000	1980	-	-	-	-	-	4670	-	-	-	-	-
Mât triplex	4250	-	-	-	-	2370	2370	-	-	-	-	5280	5280
Mât triplex	4300	-	2230	2300	-	-	-	-	5250	5300	-	-	-
Mât triplex	5400	-	2610	2690	2700	-	-	-	6620	6370	6670	-	-
Mât triplex	5450	-	-	-	-	2770	2770	-	-	-	-	6480	6480

Mâts standard en caractère gras

C 150 H

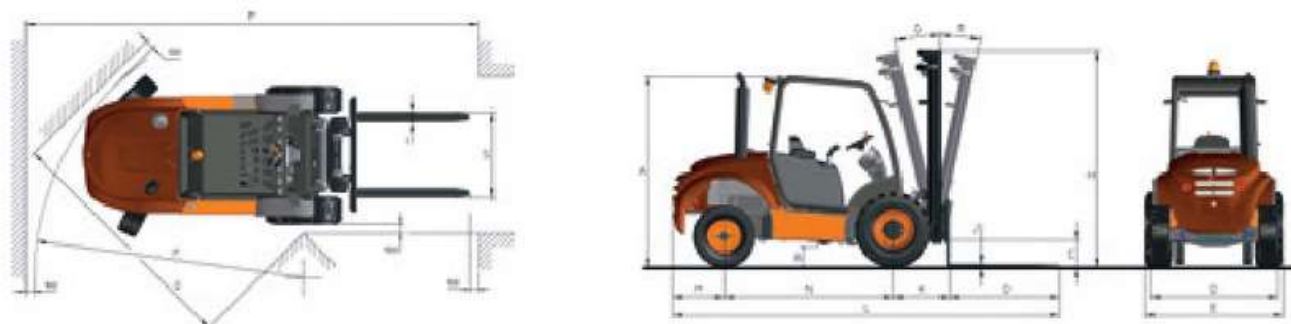


	C150H	C150Hx4	C201H	C201Hx4
DIMENSSIONS (mm)				
A	2000	2040	2090	2090
B	210	240	210	210
C	215	205	310	310
D	1227	1247	1390	1490
E	1300	1300	1520	1520
E*	1300	1300	1780	1780
F	2570	4000	3020	4020
G	2420	2500	2780	2850
I	100	100	100	100
J	35	35	40	40
K	510	510	650	650
L	3630	3630	4380	4380
M	425	390	580	580
N	1710	1740	1950	1950
O	1000	1000	1200	1200
P	4280	5710	5070	6180
S	1260	1260	1260	1260
S**	-	-	1600	1600
DIMENSSIONS (°)				
Q	11	11	11	11
R	12	12	12	12

* Dimension avec équipement mât avec levée à grande hauteur ** Dimension pour tabliers avec essieu large

	C150H C150Hx4	C201H C201Hx4	C251Hx4	C351Hx4	C401Hx4	C501Hx4	C150H C150Hx4	C201H C201Hx4 essieu standard	C201H C201Hx4 essieu large	C251Hx4 essieu standard	C251Hx4 essieu large	C351Hx4 essieu standard	C351Hx4 essieu large	C401Hx4	C501Hx4
	LEVÉE LIBRE (mm)						CHARGE À HAUTEUR MAXIMALE (kg) USAGE TOUT-TERRAIN								
0	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	120	120	120	-	-	-	-	2000	-	2500	-	3500	-	-	-
-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000
-	1130	1130	1200	-	-	-	-	2000	-	1740	-	3500	-	-	-
1360	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1390	1390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4250
-	1330	1330	-	-	-	-	-	-	2000	-	2155	-	-	-	-
-	1680	1680	1680	-	-	-	-	-	1250	-	1500	-	1400	-	-
-	-	-	-	1790	1790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500

Chariots avec essieux larges pour mâts avec levée à grande hauteur

C201 - 251 - 351 - 401 - 501H

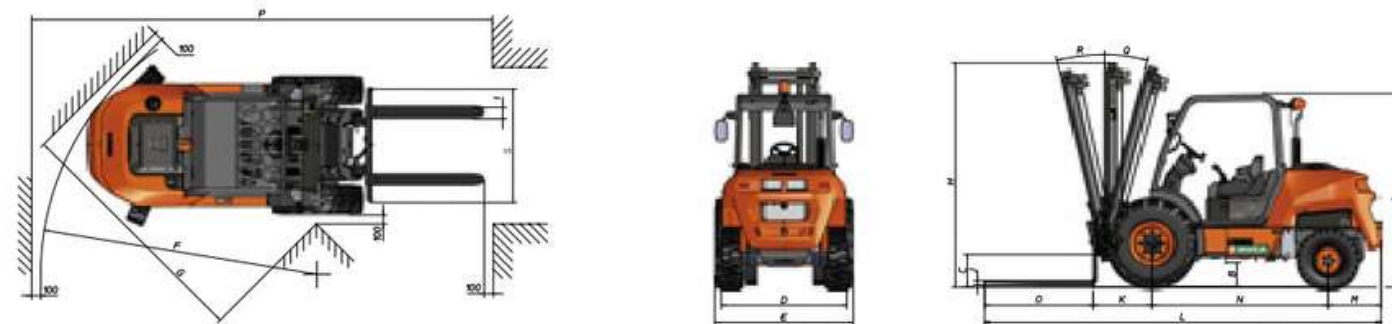

	C251Hx4	C351Hx4	C401Hx4	C501Hx4
2150	2190	2350	2350	
210	320	280	280	
310	375	290	290	
1490	1645	1760	1760	
1520	1780	2010	2010	
1780	2050	2010	2010	
4120	4350	4410	4410	
2850	3090	3210	3210	
100	120	120	120	
40	50	50	50	
650	710	720	720	
4385	4540	4610	4610	
580	615	640	640	
1950	2020	2050	2050	
1200	1200	1200	1200	
6180	6645	6430	6430	
1260	1310	1660	1660	
1600	1710	-	-	
11	11	11	11	
12	12	12	12	

ÉQUIPEMENT

	C150H C150HX4	C201H C201HX4	C251HX4	C351HX4	C401HX4	C501HX4
POSITION DE CONDUITE						
Cabine ouverte	●	●	●	●	●	●
Cabine semi-fermée avec pare-brise avant, pare-brise arrière et vitre supérieure	○	○	○	○	○	○
Cabine fermée avec chauffage	○	○	○	○	○	○
Cabine fermée avec chauffage et climatisation			○	○	○	○
Cabine ouverte ROPS		○		○		
Cabine semi-fermée ROPS avec pare-brise avant, pare-brise arrière et vitre supérieure		○		○		
Cabine fermée ROPS avec chauffage		○		○		
Cabine fermée FOPS avec chauffage et climatisation				○		
Cabine rabattable avec levage assisté	●	●	●	●	●	●
MÂTS						
Mât duplex 2,66 m	●					
Mât duplex 3,30 m		●	●	●		
Mât duplex 3,70 m					●	●
Mât triplex 3,70 m		○	○	○	○	○
Mât triplex 4,00 m	○					
Mât triplex 4,25 m					○	○
Mât triplex 4,30 m avec essieu large		○	○			
Mât triplex 5,40 m avec essieu large		○	○	○		
Mât triplex 5,45 m					○	○
SÉCURITÉ						
Ceinture de sécurité avec détecteur de bouclage		●	●	●	●	●
Siège avec détecteur de présence		●	●	●	●	●
Gyrophare	●					
Gyrophare LED		●	●	●	●	●
Avertisseur sonore de marche arrière	●	●	●	●	●	●
Phare Blue Spot		○	○	○	○	○
Arrêt d'urgence	○	●	●	●	●	●
Hill Holder - Assistant de démarrage en côte			●	●	●	●
Frein négatif		●	●	●	●	●
Verrouillage du joystick					○	○
Échappement avec pare-étincelles	○					
ÉCLAIRAGE ET CIRCULATION						
Eclairage routier	○					
Eclairage routier avec feux de jour LED		○	○	○	○	○
Phares de travail LED avant et arrière		○	○	○	○	○
Phares de travail avant (2) et arrière (1)	○					
Rétroviseurs	●	●	●	●	●	●
Vitesse rapide en marche arrière	○					
Vitesse maximale limitée à 15 km/h						
CONFORT						
Siège ergonomique réglable	●	●	●	●	●	●
Siège grand confort totalement réglable	○	○	○	○	○	○
Volant réglable en inclinaison et profondeur		●	●	●	●	●
Joystick avec contrôle total des mouvements	●	●	●	●	●	●
Repose-bras	●	●	●	●	●	●

	C150H C150HX4	C201H C201HX4	C251HX4	C351HX4	C401HX4	C501HX4
ÉQUIPEMENTS AVANCÉS						
Transmission hydrostatique	●	●	●	●	●	●
FullGrip® de deuxième génération (4x4)			●	●	●	●
Différentiel autobloquant sur l'essieu avant		●	●	●	●	●
Pédale d'approche lente	●	●	●	●	●	●
Système ECO Mode			●	●	●	●
Écran numérique		●	●	●	●	●
AUSAnow : gestionnaire de parcs d'engins	○	○	○	○	○	○
FOURCHES						
Fourches 1 000 mm	●					
Fourches 1 200 mm	○	●	●	●	●	●
Fourches 2 438 mm						
Fourches 2 438 mm (FEM IIA)						
Tablier porte-fourches 1 260 mm de type FEM II	●	●	●			
Tablier porte-fourches 1 260 mm de type FEM III				●	●	
Tablier porte-fourches 1 660 mm de type FEM IV						●
Protecteur de charge 1 200 mm	○					
Protecteur de charge 1 260 mm		○	○	○		
Protecteur de charge 1 660 mm		○	○	○	○	○
Protecteur de charge 1 730 mm					○	○
Tablier à déplacement latéral intégré	●	●	●	●	●	●
OUTILS						
Godet de 400 litres			○			
Godet de 420 litres	○					
Godet de 600 litres			○			
Godet de 800 litres				○		
Godet de 1 000 litres				○		
ACCESSOIRES						
4ème valve pour outil à double effet	○	○	○	○	○	○
Amortisseur de charge	○	○	○	○		
Désactivateur avertisseur sonore de marche arrière	○	○	○	○	○	○
Avertisseur sonore marche arrière à bruit blanc	○	○	○	○	○	○
Grille de protection du ventilateur		○				
Autoradio		○	○	○	○	○
Porte-documents étanche	○	○	○	○	○	○
Filtre à diesel avec décanteur d'eau	○	○	○	○	●	●
Filtre à air avec préfiltre cyclonique	○	○	○	○	○	○
Huile hydraulique biodégradable	○					
PNEUS						
Pneus de flottaison 520/50R17 avant et 31x15,5-15" arrière			○	○		
PIÈCES DÉTACHÉES						
Roue de secours	○	○	○	○	○	○
Kit d'entretien 1 000 h	○	○	○	○	○	○

● de Série ○ en Option



1600 kg ELECTRIC

T 164E



1350 kg

T144H



1600 kg

T164H



2000 - 2300 kg

T204H

T235H

Caractéristiques techniques

Dimensions

Équipement

TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

1600 KG

Électrique, puissant, tout-terrain. Le chariot télescopique électrique T164E est le véhicule idéal pour les tâches de levage de matériaux sans émissions de CO₂. Il est conçu de sorte à garantir une autonomie suffisante pour une journée complète de travail sans recharge. Il se branche directement sur le secteur à l'aide d'une prise monophasée ou triphasée et dispose d'un chargeur rapide (en option).

Il s'agit d'un véhicule idéal pour les travaux dans des zones sans émissions comme les serres, ou pour des travaux municipaux de nuit, les espaces intérieurs, etc.

Grâce à sa puissance de 18,4 kW et sa capacité tout-terrain, il peut travailler sur des terrains difficiles et sur des pentes allant jusqu'à 32 %.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Câble de recharge dans le véhicule pour pouvoir le brancher à tout moment. **Joystick ergonomique** pour commander les mouvements du tablier, les fonctions hydrauliques et la transmission. **Ceinture de sécurité à capteur de bouclage et siège à détecteur de présence** pour éviter toute utilisation de l'engin sans respecter les mesures de sécurité minimales. **Écran numérique** affichant toutes les informations sur l'engin et permettant de dresser un diagnostic automatique. **Hill holder**, qui permet de stopper la machine en pente, sans avoir à appuyer sur le frein. **Frein négatif** à activation automatique dès l'arrêt du moteur.





T144H 1350 KG
LEVÉE MAXIMALE 4 000MM
PUISSANCE 18,5KW **LARGEUR** 1 405MM **TRANSMISSION** HYDROSTATIQUE

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Poste de conduite spacieux pour une manipulation confortable et sûre des commandes. **Joystick ergonomique** pour la commande des mouvements du tablier, des fonctions hydrauliques et de la transmission. **Ceinture de sécurité à capteur de bouclage et siège à détecteur de présence** pour éviter toute utilisation de l'engin sans respecter les mesures de sécurité minimales. **Transmission 4x4 en prise permanente** avec système automatique antipatinage. **Transmission hydrostatique** pour optimiser le confort et la sécurité de l'opérateur. **Pédale d'approche lente** pour optimiser la précision des déplacements.

TÉLESCOPIQUE

1350 KG

Le T144H est le chariot télescopique ultracompact dont les dimensions sont les plus réduites du marché. Ne mesurant que 1,40 mètre de large, il constitue la meilleure solution pour la manutention et le transport de matériel dans des espaces exigus, mais aussi et surtout sur des terrains abrupts et difficiles d'accès. Par ailleurs, ce modèle peut être facilement transporté sur une remorque classique.

Les fonctions hydrauliques à raccords rapides permettent la mise en place d'accessoires et d'outils en vue de personnaliser l'engin pour chaque besoin. Il s'agit d'un véhicule idéal pour les tâches d'aménagement paysager, le travail dans les serres, l'agriculture et le BTP.





T164H 1600 KG
LEVÉE MAXIMALE 4.000MM
PUISSANCE 18,5KW **LARGEUR** 1.480MM **TRANSMISSION** HYDROSTATIQUE

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Joystick ergonomique pour commander les mouvements du tablier, les fonctions hydrauliques et la transmission. **Ceinture de sécurité à capteur de bouclage et siège à détecteur de présence** pour éviter toute utilisation de l'engin sans respecter les mesures de sécurité minimales. **Écran numérique** affichant toutes les informations sur l'engin et permettant de dresser un diagnostic automatique. **Frein négatif** à activation automatique dès l'arrêt du moteur. **Pédale d'approche lente** pour optimiser la précision des déplacements.

TÉLESCOPIQUE

1600 KG

La capacité de charge du T164H lors du levage est de 1 600 kg, avec une hauteur maximale de 4 mètres. Grâce à ses dimensions compactes, à la direction de ses roues arrière et sa grande manœuvrabilité, ce chariot télescopique possède le meilleur rayon de braquage dans sa catégorie, fourches comprises. De plus, ses performances tout-terrain lui permettent de franchir des pentes de 40 %. Pour résumer, le T164H est le chariot télescopique qui présente le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Il est idéal pour travailler dans les espaces réduits, en particulier dans le secteur de la construction, de l'agriculture ou de l'aménagement paysager.



TÉLESCOPIQUE

2000 - 2300 KG

Il s'agit de la gamme de chariots télescopiques d'AUSA dont la capacité est la plus élevée. Ces engins polyvalents possèdent une capacité de charge qui leur permet d'effectuer des opérations de manutention de matériel de grande envergure. Ils sont équipés d'une traction 4x4x4 pour franchir les terrains les plus compliqués. Leur manœuvrabilité et leur approche sont optimisées grâce à trois modes de direction : avant, total et en crabe.

Ils sont conçus pour accroître la sécurité et le confort de l'opérateur. La position latérale du bras permet de bénéficier d'une cabine de grandes dimensions tout en préservant une largeur totale réduite de l'engin. Le poste de conduite avancé offre une visibilité à 360° à l'opérateur.

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Cabine rabattable pour faciliter l'accès au moteur et aux composants. **Joystick ergonomique** pour la commande des mouvements du tablier, des fonctions hydrauliques et de la transmission. **Ceinture de sécurité à capteur de bouclage et siège à détecteur de présence** pour éviter toute utilisation de l'engin sans respecter les mesures de sécurité minimales. **Écran numérique** affichant toutes les informations sur l'engin et permettant de dresser un diagnostic automatique. **Différentiel autobloquant** sur l'essieu avant pour transmettre la puissance nécessaire à chaque roue de façon individuelle. **Trois modes de direction** : avant, total et en crabe. **Pédale d'approche lente** pour optimiser la précision des déplacements.





T204H 2000KG
LEVÉE MAXIMALE 4 300MM
PUISSANCE 32,8KW LARGEUR 1 590MM TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



T235H 2300KG
LEVÉE MAXIMALE 4 992MM
PUISSANCE 32,8KW LARGEUR 1 590MM TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


		T164E	T144H
GENERAL			
Capacité de charge à 500mm	kg	1600	1350
Capacité de charge à hauteur maximale	kg	1600	770
Levée maximale	mm	4000	4000
Levée max. à pleine charge	mm	3400	3400
Portée maximale	mm	1740	1682
Charge maximale à portée maximale	kg	600	580
Poids à vide *	kg	3370	2527
Transmission	-	Électrique	Hydrostatique
MOTEUR			
Marque/Modèle	-	-	KUBOTA V1505-E4B
Puissance	kW	-	18,5
Puissance maximale/nominale	kW	21,2/8,6	-
Vitesse de fonctionnement	rpm	-	2300
Couple maximal	N.m	134	92,6@1700
Nombre de cylindres	-	-	4
Émissions	-	Zéro émission	Stage V, Tier4
Bruit	dB(A)	-	101
CONDUITE			
Vitesse maximale	Km/h	15	18,3
Pente admissible à pleine charge	%	32	25
Rayon de braquage extérieur	mm	3440	2982
Traction	-	4X4 FullGrip®	4x4
Pneus	-	10/75- 15.3	11.0/65- 12
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Circuit hydraulique	-	Pompe triple à engrenages	Pompe double à engrenages
Débit	l/min	29	20,8
Pression de travail	bar	210	240
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS			
Carburant	l	-	55
Hydraulique	l	33	32
FREINS			
Service	-	Hydraulique et régénératif	Hydrostatique, à retenue
Stationnement	-	Commande négative et déverrouillage électrohydraulique	Négatif intérieur sur hydrobase
BATTERIE			
Type de batterie	-	Lithium-Ion (NCM)	-
Capacité brute	kWh	15,5	-
Tension du système	V	48	-
Autonomie	-	Une journée intense **	-
RECHARGE			
Chargeur	-	Intégré	-
Durée de recharge 20-80 %	-	3h 15min (@230V) **	-
Durée de recharge 20-80% (chargeur rapide externe)	-	1h (@400V) **	-
Type de fiche du câble de recharge	-	16A 110V (jaune); 16A 230V (bleu); 16A 400V (rouge)	-

* Cela peut changer en raison de l'équipement optionnel. **Peut changer selon les conditions météorologiques et selon le type et puissance de la batterie de recharge.
*** Peut changer selon les conditions météorologiques et utilisation. Pour températures inférieures à 0°C, il est conseillé d'avoir l'accessoire "Batterie supplémentaire pour plus d'autonomie (+3,1 kWh)".


T164H	T204H	T235H
1600	2000	2300
1600	1000	1300
4000	4200	5000
3400	3600	4300
1740	2262	2350
600	1.000	900
3370	4290	4790
Hydrostatique		
KUBOTA V1505-E4B	KUBOTA D1803-CR-T-E5B	KUBOTA D1803-CR-T-E5B
18,5	32,8	32,8
-	-	-
2300	2400	2400
92,6@1700	150,5@1500	150,5@1500
4	3	3
Stage V, Tier4	Stage V, Tier4f	Stage V, Tier4f
-	102	102
20	20	20
40	42	42
3440	2877	2877
4X4 FullGrip®	4x4	4x4
10/75-15.3	10/75-15.3	10/75-15.3
Pompe double à engrenages		
29	51,8 / 17,28	51,8 / 17,28
210	240	240
55	65	65
33	70	70
Hydrostatique, à retenue	Hydraulique, à disque	Hydraulique, à disque
Commande négative et déverrouillage électrohydraulique	Mécanique, à disque	Mécanique, à disque
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


T144H Tablier AUSA

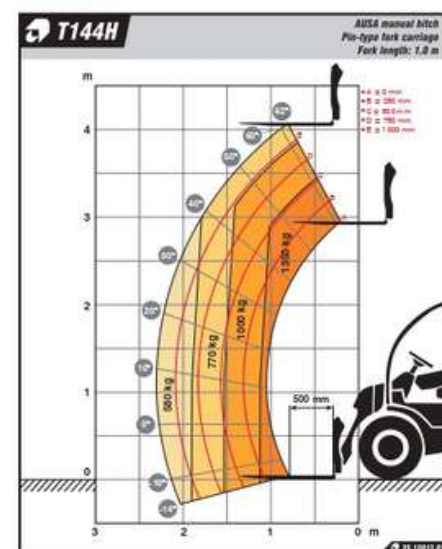


T144H Tablier Universel

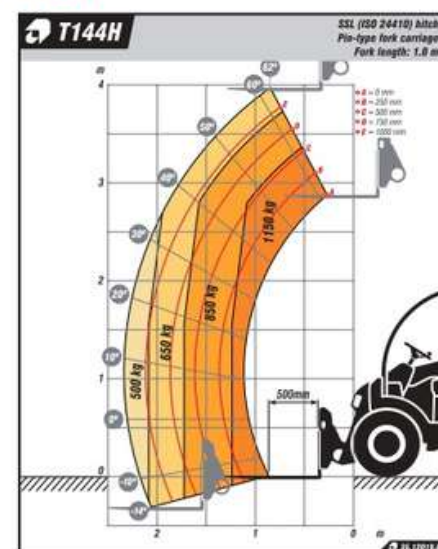


T164E/T164H Tablier Universel

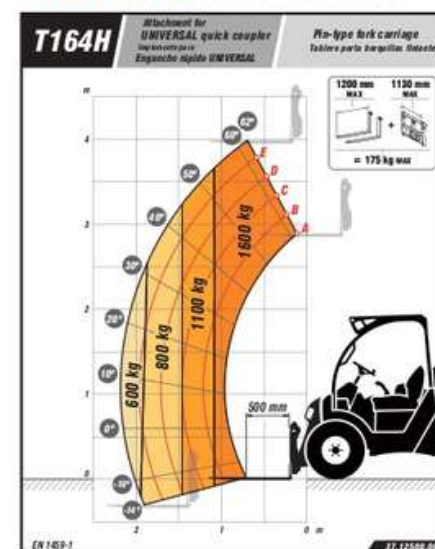


T204H Tablier AUSA

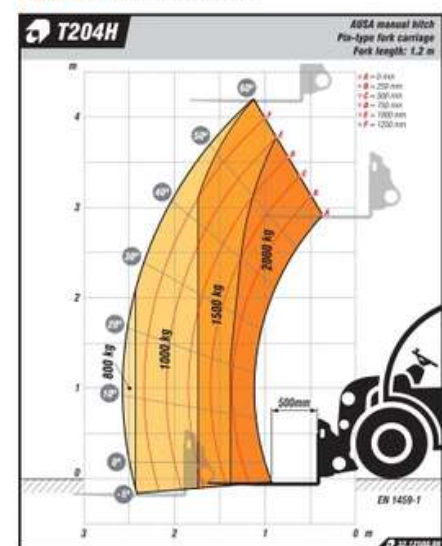


T204H Tablier Universel

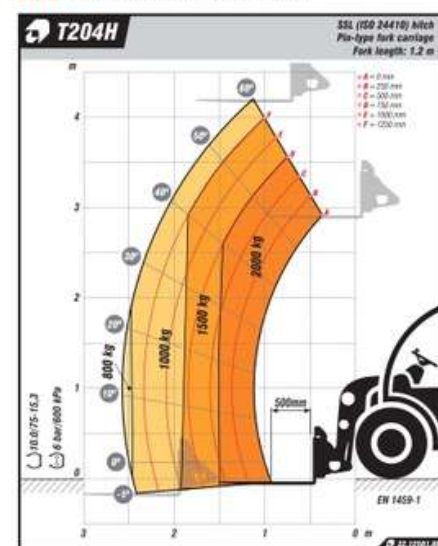


T204H Tablier Euro 8

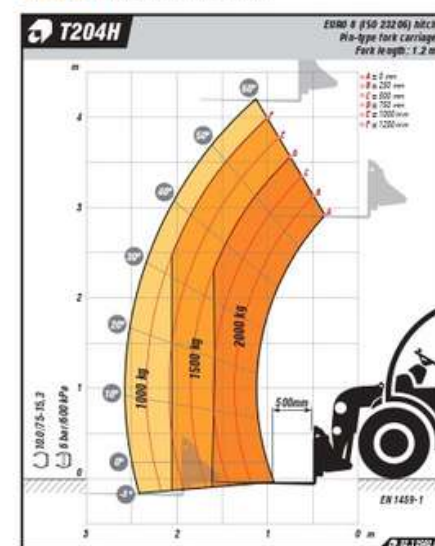


T235H Tablier AUSA

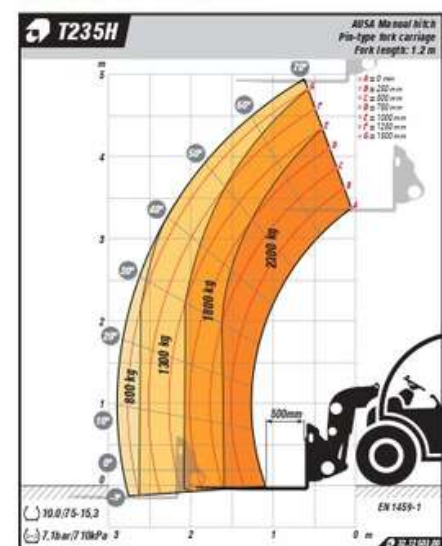



T235H Tablier Universel

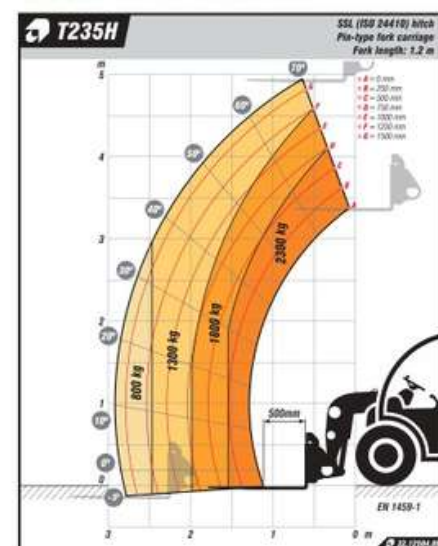

T235H Tablier Euro 8

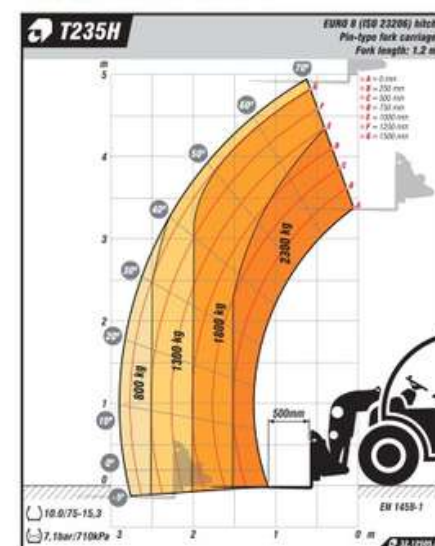

DIMENSIONS

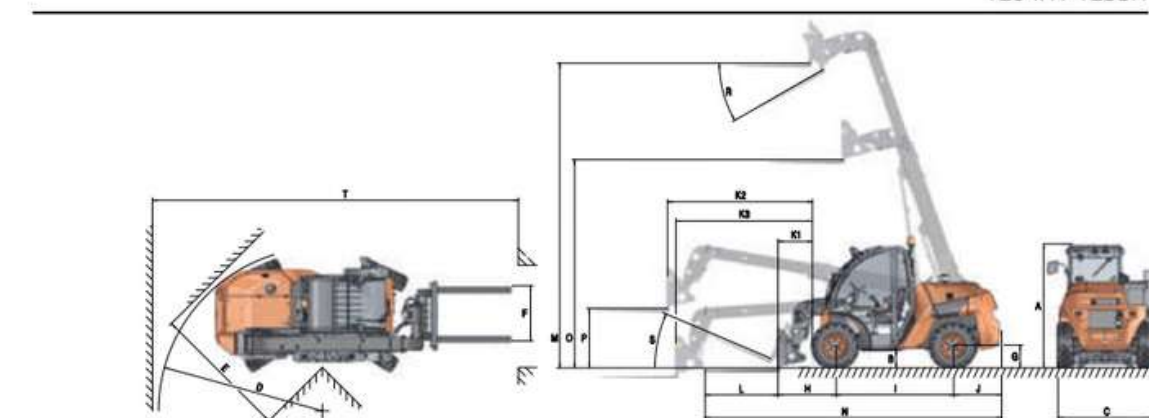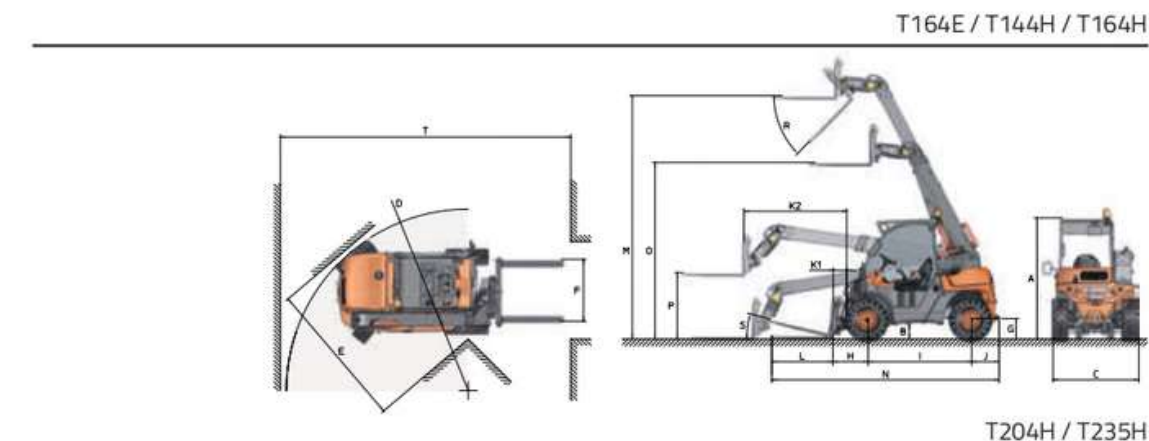

	T164E	T144H	T164H	T204H	T235H
DIMENSIONS (mm)					
A	2.030	2.000	2.030	2030	2030
B	280	252	280	300	300
C	1.480	1.405	1.480	1590	1590
D	3.400	2.982	3.400	3042	3042
E	2.560	2.481	2.560	2468	2260
F	1.015	1.015	1.015	905	905
G	365	335	365	375	375
H	675	580	675	820	960
I	1.750	1.700	1.750	1925	1925
J	655	450	655	790	790
K ₁	290	228	290	430	570
K ₂	1.740	1.682	1.740	2262	2350
K ₃	-	-	-	2105	2236
L	1.000	1.000	1.000	1200	1200
M	4.030	4.000	4.030	4300	4992
N	4.082	3.730	4.082	4730	4880
O	2.900	2.928	2.900	3000	3409
P	1.090	1.094	1.090	1068	932
T	5.140	4.730	5.140	5880	5880
DIMENSIONS (°)					
R	37	46	37	52	43
S	20	13	20	23	24

ÉQUIPEMENT

	T164E	T144H	T164H	T204H	T235H
POSITION DE CONDUITE					
Canopy ROPS/FOPS	●	●	●		
Cabine semi-fermée ROPS/FOPS avec pare-brise avant, pare-brise arrière et vitre supérieure	○	○	○	●	●
Cabine fermée ROPS/FOPS avec chauffage	○	○	○	○	○
Cabine fermée FOPS/ROPS avec chauffage et climatisation				○	○
Cabine rabattable avec levage assisté				●	●
TABLIERS					
Attache mécanique AUSA		●		●	●
Attache mécanique UNIVERSEL	●		●		
Attache hydraulique rapide UNIVERSEL avec 5e prise hydraulique	○	○	○	○	○
Attache hydraulique rapide EURO8 avec 5e prise hydraulique	○	○	○	○	○
SÉCURITÉ					
Ceinture de sécurité avec détecteur de bouclage	●	●	●	●	●
Siège avec détecteur de présence	●	●	●	●	●
Gyrophare LED	●	●	●	●	●
Avertisseur sonore de marche arrière	●	●	●	●	●
Arrêt d'urgence	●	●	●	●	●
Hill Holder - Assistant de démarrage en côte	●				
Frein négatif	●		●		
Indicateur de niveau de chargement	●	●	●	●	●
Système de verrouillage en cas de surcharge avec bouton-poussoir de désactivation pendant 60 secondes	●	●	●	●	●
Verrouillage du joystick	○		○		
Grille de protection du pare-brise	○	○	○	○	○
ÉCLAIRAGE ET CIRCULATION					
Eclairage routier			○	○	○
Eclairage routier et deuxième rétroviseur	○	○			
Phares de travail avant (2) et arrière (1)	○	○	○		
Phares de travail avant				●	●
Phare de travail LED arrière				○	○
Rétroviseur	●	●	●	●	●
Deuxième rétroviseur	○		○		
Rétroviseur panoramique droit	○	○	○	●	●
CONFORT					
Siège ergonomique réglable	●	●	●	●	●
Joystick avec contrôle total des mouvements	●	●	●	●	●
Fonctions inversées du joystick	○	○	○	○	○
ÉQUIPEMENTS AVANCÉS					
Transmission électrique	●				
Transmission hydrostatique		●	●	●	●
FullGrip® de deuxième génération (4x4)	●		●		
Différentiel autobloquant sur l'essieu avant				●	●
Roues avant directrices, quatre roues directrices et marche en crabe				●	●
Pédale d'approche lente	●	●	●	●	●
Écran numérique	●			●	●
Assistance avancée	●				
AUSAnow : gestionnaire de parcs d'engins	○	○	○	○	○
Batterie supplémentaire pour plus d'autonomie (+3,1 kWh)	○				

	T164E	T144H	T164H	T204H	T235H
FOURCHES					
Fourches 1 000 mm	●	●	●		
Fourches 1 200 mm	○	○	○	●	●
Tablier porte-fourches 1 050 mm	●	●	●	●	●
Protecteur de charge 1 200 mm	○	○	○	○	○
Tablier à déplacement latéral intégré FEM II avec protecteur de charge de 1 200 mm	○	○	○	○	○
OUTILS					
Commande bimanuelle pour verrouillage et déverrouillage d'outils	●	●	●	●	●
Godet de 350 litres		○			
Godet de 420 litres	○		○		
Godet de 600 litres				○	○
Godet de 700 litres				○	○
Godet multifonction 4x1 de 248 litres		○			
Godet multifonction 4x1 de 400 litres				○	○
ACCESSOIRES					
4e prise hydraulique auxiliaire	●	●	●	●	●
5e prise hydraulique auxiliaire	○	○	○	○	○
Prise hydraulique auxiliaire à flux continu	○	○	○	○	○
Désactivateur avertisseur sonore de marche arrière			○		
Avertisseur sonore marche arrière à bruit blanc	●				
Autoradio	○	○	○	○	○
Connecteur USB	○		○		
Porte-documents étanche	●	●	●	○	○
Filtre à diesel avec décanteur d'eau			○	●	●
Filtre à air avec préfiltre cyclonique		○		○	○
Huile hydraulique biodégradable	○	○	○	○	○
Boule d'attelage	○	○	○		
Prise électrique pour remorque	○	○	○		
Boule d'attelage avec prise électrique				○	○
PNEUS					
Pneus tout-terrain 27x10-12" (type SSL)		○		○	
Pneus pour gazon 10-16.5"			○		
Pneus pour pelouse 26x12.00-12"	○	○			
PIÈCES DÉTACHÉES					
Kit d'entretien 1 000 h	○	○	○	○	○
Roue de secours	○	○	○	○	○

● de Série ○ en Option

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

Ultracompacts, polyvalents et performants

