



CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN | 926/930/940

Puissance moteur : 74 cv (55 kW) Capacité de levage : 2,6 à 4 tonnes Hauteur de levage : 3,6 à 5,5 m



LA SOLUTION PRO

Les chariots élévateurs tout terrain JCB Industry Solutions sont conçus spécifiquement pour la manutention de matériaux difficiles. Grâce à notre expérience et à un développement de produits à la pointe de la technologie, nos machines offrent les caractéristiques techniques, les performances, la sécurité et le service nécessaires pour faire du bon travail. Entre nos modèles IndustryPlus et IndustryPro, vous trouverez la solution pro qu'il vous faut.

EFFICACITÉ OPTIMALE

Nos machines IndustryPlus et IndustryPro sont dotées d'un moteur JCB DIESELMAX Stage V de 75 cv, permettant de réduire de 8 % la consommation de carburant et offrant 10 % de couple supplémentaire (440 Nm).



PERFORMANCES OPTIMALES

Conçus pour tous les types de terrains et de conditions météo, les modèles IndustryPlus et IndustryPro sont équipés de 4 roues motrices avec mode 2 roues motrices sélectionnable.

FIABILITÉ OPTIMALE

Grâce à la conception innovante du capot, les contrôles quotidiens et l'entretien peuvent être effectués depuis le sol et de chaque côté de la machine.




CONFORT OPTIMAL

Tous nos chariots élévateurs tout terrain sont équipés du chauffage de série et de la climatisation en cabine en option, pour que l'opérateur puisse travailler confortablement quel que soit le climat.

SÉCURITÉ OPTIMALE

Nos modèles IndustryPlus et IndustryPro sont dotés de fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le capteur de présence de l'opérateur de série et l'interrupteur d'isolement hydraulique, pour une utilisation sécurisée en toutes circonstances.

DIMENSIONS STATIQUES

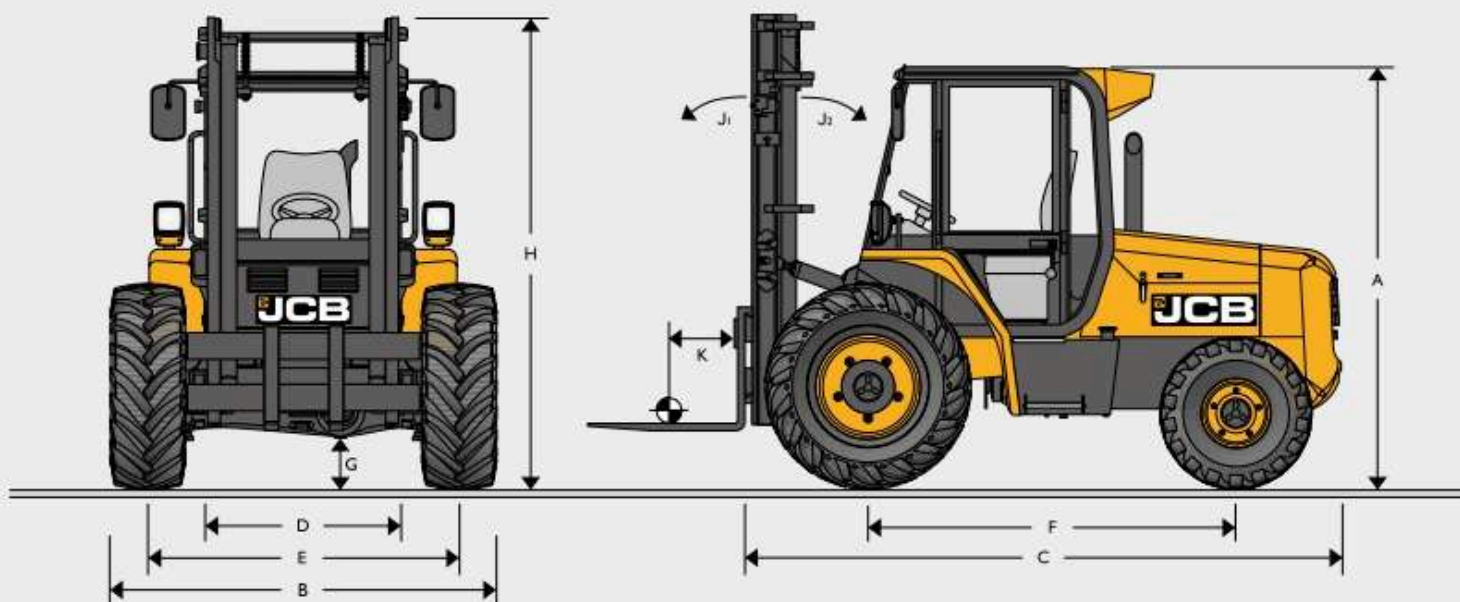

		926	930	940
A	Hauteur hors tout cabine	m	2,56	2,56
B	Largeur hors tout (aux pneumatiques)	m	2,20	2,20
C	Longueur hors tout au tablier	m	3,56	3,64
D	Largeur intérieure de la cabine	m	1,10	1,10
E	Voie	m	1,80	1,80
F	Empattement	m	2,13	2,21
G	Garde au sol	m	0,30	0,30
H	Hauteur mât rétracté			
	Mât 3,6 m	m	2,80	2,80
	Mât 4,5 m	m	2,49	2,49
	Mât 5,5 m	m	2,80	2,80
	Hauteur mât déployé			
	Mât 3,6 m	m	4,63	4,63
	Mât 4,5 m	m	5,46	5,46
	Mât 5,5 m	m	6,44	6,44
J1	Inclinaison du mât vers l'avant	degrés	18 °	10 °
J2	Inclinaison du mât vers l'arrière	degrés	10 °	10 °
K	Centre de gravité de la charge	m	0,50	0,50

Les données ci-dessus sont basées sur les spécifications suivantes : Taille de fourche standard : Classe IIIA 1 067 × 100 × 50 mm.

POIDS

		926	930	940
Poids hors tout	kg	5 780	6 210	7 370

MOTEUR

		926/930/940
Modèle		DIESELMAX Stage V JCB 430
Cylindrée	litres	3,0
Carburant		Diesel
Refroidissement		Liquide
Alésage	mm	92
Course	mm	112
Puissance moteur – ISO 14396 à 2 000 tr/min	cv (kW)	74 (55,0)
Couple brut – ISO 14396 à 1 300 tr/min	Nm	440
Norme d'émissions		Stage V
Intervalle de changement d'huile moteur		500 heures

TRANSMISSION

		926-4/930-4/940-4
Fabricant		JCB
Dénomination		Syncroshuttle
Convertisseur de couple		279 mm (11")
Ratio de convertisseur de couple		2,20:1
Vitesses marche avant/arrière		4/4
Sélection de rapport		Manuelle
Commande inverseur – Avant/Arrière		Powershuttle
Vitesses de translation		km/h (mi/h)
Vitesse 1		5,3 (3,2)
Vitesse 2		8,6 (5,3)
Vitesse 3		16,2 (10,1)
Vitesse 4 (sauf en Allemagne)		29,7 (18,4)

RAYON DE BRAQUAGE ET ANGLES AVEC LA LIGNE DE SOL

		926	930	940
Rayon de braquage extérieur 4 roues motrices	m	4,35	4,35	4,92
Angle de dégagement		53 °	53 °	53 °
Angle d'obstruction		51 °	51 °	51 °

Les données ci-dessus sont basées sur les spécifications suivantes : Taille de fourche standard 1 067 × 100 × 50 mm.

PNEUMATIQUES

		926	930	940
Pneumatiques standard		16,5/85-24	16,5/85-24	16,5/85-24
Avant		Traction	Traction	Traction
4 roues motrices arrière		12,5/80-18 10,5-18	12,5/80-18	12,5/80-18
		Traction Traction	Traction	Traction

DONNÉES TECHNIQUES

JCB E-TECH



TELETRUK ÉLECTRIQUES | 30-19E, 30-22E HL, 35-22E

Capacité maxi : 3 000 – 3 500 kg Capacité maxi à 2 m de portée : 1 900 – 2 200 kg Hauteur de levage maxi : 4 360 mm

JCB

MULTI.CHARIOTS
VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL DE MANUTENTION DEPUIS 1996

100 % électrique. Zéro émission.

JCB se positionne à l'avant-garde des technologies propres et de la réduction des émissions nocives. C'est pourquoi nous lançons JCB E-TECH, une nouvelle génération de produits électriques à zéro émission pendant l'utilisation, mais sans compromis sur les performances. Le TELETRUK électrique de JCB est le chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde. Sa portée avant unique lui permet de charger et de décharger un camion, une fourgonnette ou un conteneur d'un seul côté.



PLUS DE SÉCURITÉ

Excellente visibilité, commandes de précision, le TELETRUK offre aux opérateurs un contrôle total quels que soient l'environnement et l'application.

PLUS DE POLYVALENCE

Avec sa portée avant, sa faible hauteur et son rayon de braquage réduit, le TELETRUK électrique JCB est le chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Avec trois modèles au choix, la nouvelle gamme TELETRUK électrique de JCB est conçue pour le gain de temps et d'espace.




PLUS DE RESPECT

Modèles zéro émission à faible niveau de bruit, les trois TELETRUK électriques peuvent fonctionner en 24/7, dans les environnements urbains et dans les zones sensibles au bruit.

PLUS DE CONFORT

La toute dernière cabine JCB CommandPlus assure un confort de conduite supérieur tout au long de la journée de travail, pour une productivité maximale.


DIMENSIONS STATIQUES

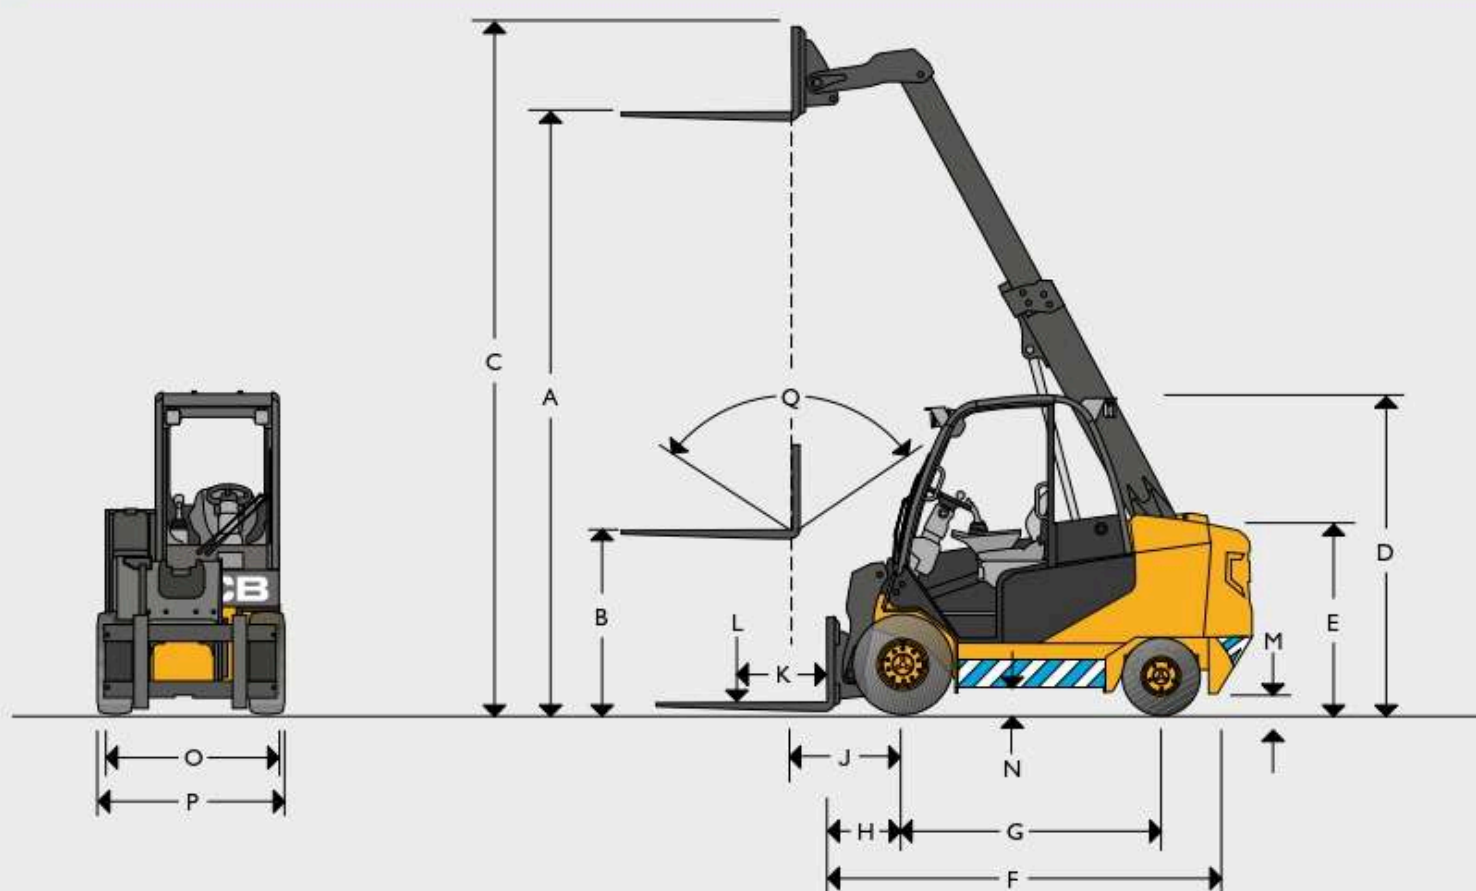

DIMENSIONS STATIQUES

Modèle		TLT 30-19E	TLT 30-22E HL	TLT 35-22E
A	Hauteur de levage maxi	mm	4 000	4 360
B	Levage libre (standard)	mm	1 575	1 575
C	Hauteur (flèche déployée)	mm	4 625	4 985
D	Hauteur de la protection supérieure (standard/basse)	mm	2 245	2 245
E	Hauteur du siège opérateur	mm	1 195	1 195
F	Longueur au talon de la fourche	mm	2 983	3 038
G	Empattement	mm	1 802	1 802
H	Distance du pont avant au talon de la fourche	mm	530	530
J	Distance du pont avant au départ de la fourche	mm	705	705
K	Centre de gravité de la charge	mm	500	500
L	Capacité de levage (avec tablier à déplacement latéral)	kg	3 000	3 500
M	Garde au sol (au point le plus bas)	mm	120	120
N	Garde au sol (au centre de l'empattement)	mm	141	141
O	Largeur du tablier porte-fourche	mm	1 200	1 200
P	Largeur maxi de la machine	mm	1 300	1 300
Q	Indinaison totale du tablier	degrés	111	111

CAPACITÉS DE LEVAGE

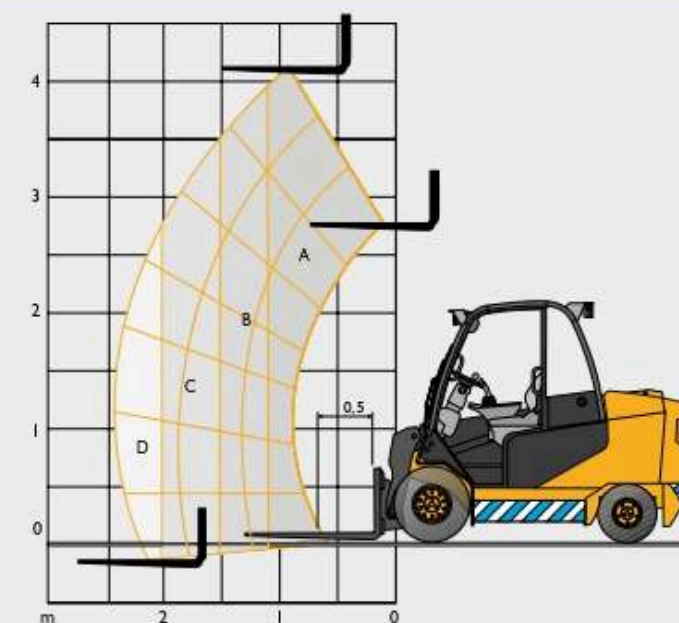

Plages de capacités	30-19E	30-22E HL	35-22E
A	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg
B	2 500 kg	2 500 kg	3 000 kg
C	1 900 kg	2 275 kg	2 200 kg
D	1 600 kg	1 900 kg	1 800 kg
à 2 m	1 900 kg	2 200 kg	2 200 kg

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Modèle		TLT 30-19E	TLT 30-22E HL	TLT 35-22E
Pression de service des équipements	bar	260	260	260
Débit hydraulique des équipements (standard / élevé)	l/min	28/70	28/70	28/70
Portée maxi au niveau du sol (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm	2 230	2 692	2 230
Portée maxi avec flèche à l'horizontale (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm	2 390	2 860	2 390
Rayon de braquage (aux pneumatiques)	mm	2 467	2 467	2 467
Largeur d'allée de gerbage à 90° : 1 000 × 1 200	mm	4 488	4 776	4 543
Poids à vide	kg	5 600	5 950	5 950
Vitesse de translation (standard)	km/h	18	18	18
Pente admissible (à vide)	degrés	21	21	21
Transmission		Système électrique	Système électrique	Système électrique
Type de frein de stationnement		À main	À main	À main
Pneumatiques PPS (semi-solides) P (gonflables) F (Mousse)		PPS/P/F	PPS/P/F	PPS/P/F
Dimensions des pneumatiques avant (standard)		27x10x12	27x10x12	27x10x12
Dimensions des pneumatiques arrière (standard)		21x8x9	21x8x9	21x8x9



TELETRUK | 30-19D/30-20D HL/30-23D

Capacité maxi : 3 000 kg Capacité maxi à 2 m de portée avant : 1 900 – 2 300 kg Hauteur de levage maxi : 5 150 mm



PLUS LOIN AVEC LE TELETRUK JCB

La NOUVELLE gamme TELETRUK JCB Stage V offre une visibilité vers l'avant et une portée vers l'avant inégalées, couplées à une grande capacité de levage. Plus de sécurité, mais aussi un gain d'espace et de temps, donc une économie financière. Proposée en deux modèles 2 roues motrices (30-19D et 30-20D HL) et un modèle 4 roues motrices (30-23D), la gamme TELETRUK diesel est conçue pour vous aider à aller plus loin, que ce soit dans la logistique, le bâtiment ou la gestion des déchets.

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Le TELETRUK est conçu pour vous aider à utiliser au mieux votre temps et l'espace disponible, avec sa flèche télescopique exclusive, son rayon de braquage réduit et son chargement latéral unique.




PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Avec sa visibilité sans équivalent, son contrôle de précision et ses caractéristiques de conception uniques, le TELETRUK atteint de nouveaux sommets en matière de sécurité, avec pour vos opérateurs le sentiment d'un contrôle total.

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Les quatre roues motrices fournissent une force de traction de 3,5 tonnes pour soutenir le travail de la benne, sur terrain accidenté et sur des pentes jusqu'à 21 %.

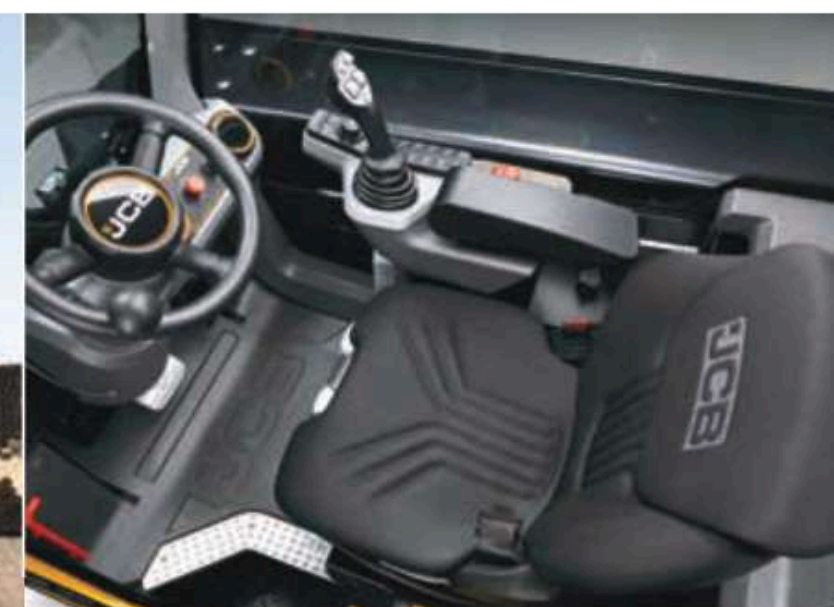


PLUS DE PORTÉE POUR PLUS D'EFFICACITÉ

La flèche unique du TELETRUK JCB permet à l'opérateur d'atteindre la deuxième ou la troisième rangée de matériaux, pour encore plus de sécurité.

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE CONFORT

La cabine CommandPlus JCB assure un confort de conduite supérieur, pour une productivité maximale avec cette machine polyvalente.

DIMENSIONS STATIQUES

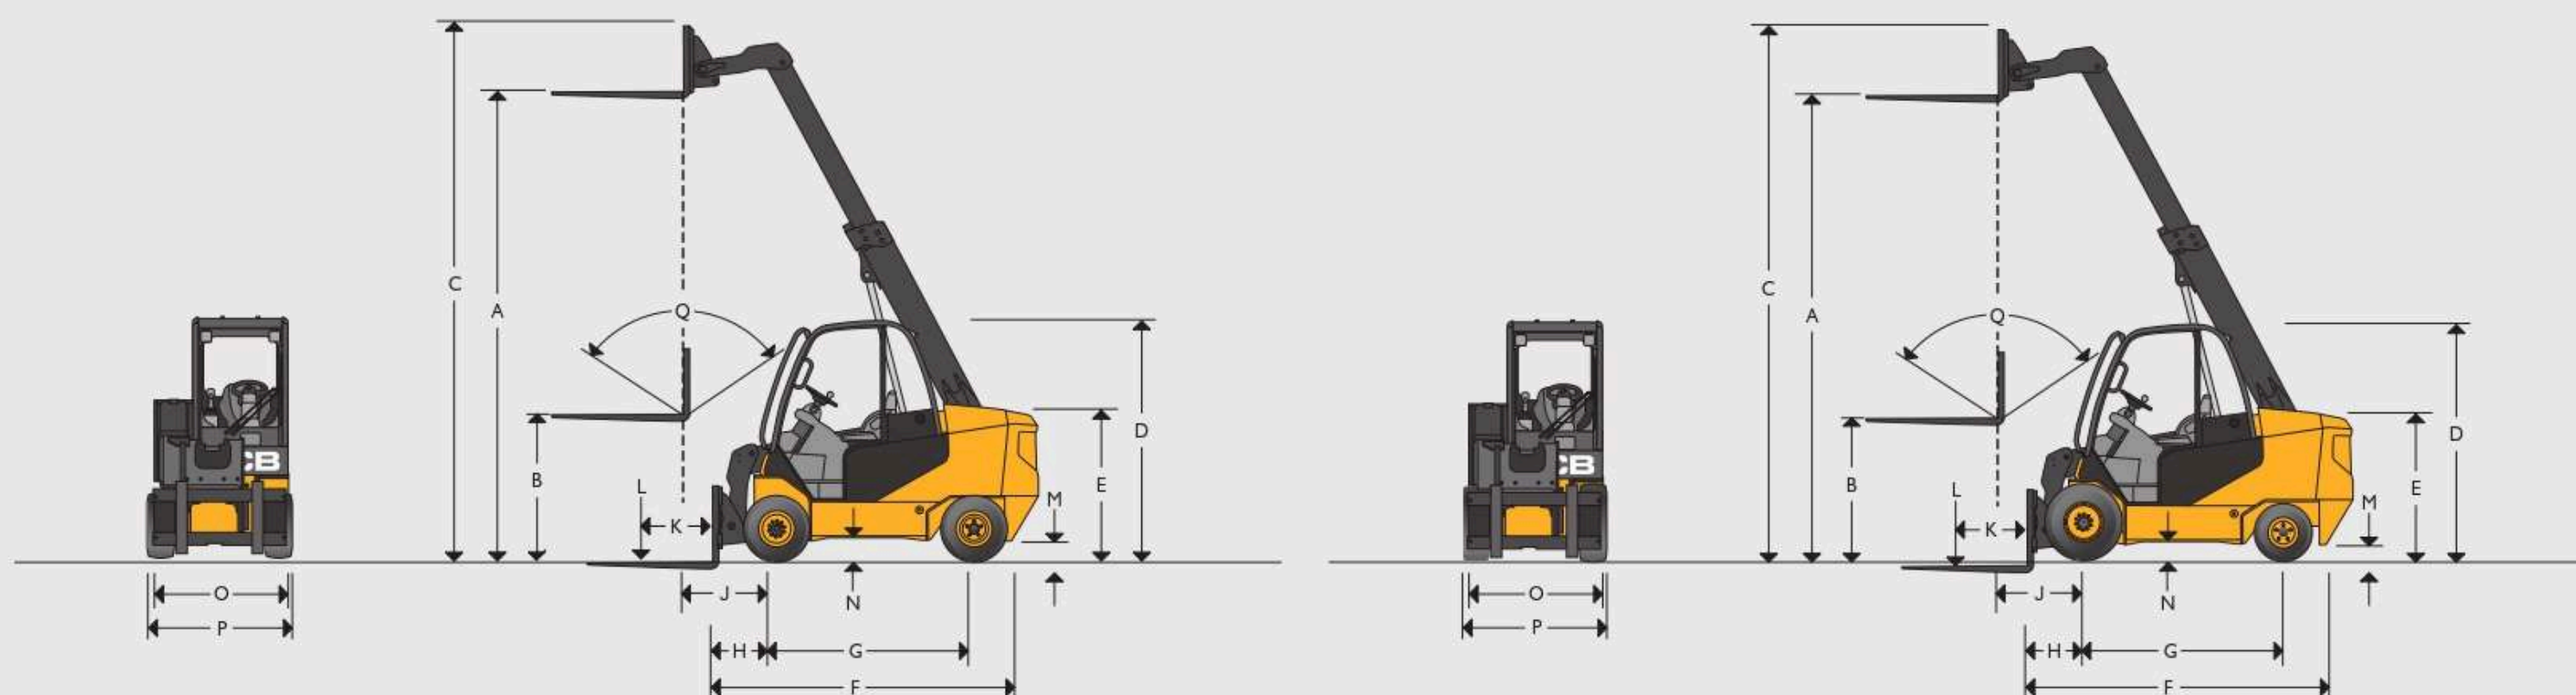

DIMENSIONS STATIQUES

Modèle		30-19D	30-20D HL	30-23D
A	Hauteur de levage	4 400	5 150	4 400
B	Levage libre (standard)	1 410	1 410	1 410
C	Hauteur (flèche déployée)	4 975	4 975	4 975
D	Hauteur de la protection supérieure (standard/basse)	2 220/2 140*	2 220/2 140*	2 220/2 140*
E	Hauteur du siège opérateur	1 140	1 140	1 140
F	Longueur au talon de la fourche	3 106	3 106	3 106
G	Empattement	1 950	1 950	1 950
H	Distance de l'essieu avant au talon de la fourche	529	529	529
J	Distance de l'essieu avant au départ de la fourche	729	729	729
K	Centre de gravité de la charge	500	600	500
L	Capacité de levage (avec tablier à déplacement latéral)	3 000	3 000	3 000
M	Garde au sol (au point le plus bas)	103	103	103
N	Garde au sol (au centre de l'empattement)	129	129	129
O	Largeur du tablier porte-fourche	1 200	1 200	1 200
P	Largeur maxi de la machine	1 300	1 300	1 300
Q	Inclinaison totale du tablier	111	111	111

* Option basse disponible uniquement sur les modèles bâtiment et gestion des déchets

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Modèle		30-19D	30-20D HL	30-23D 4x4
Constructeur du moteur		Köehler	Köehler	Köehler
Conformité Tier		Stage V	Stage V	Stage V
Modèle de moteur		KDI2504	KDI2504	KDI2504
Rendement moteur (puissance brute)		46 kW à 2 600 tr/min	46 kW à 2 600 tr/min	46 kW à 2 600 tr/min
Capacité cubique	cm³	2 504	2 504	2 504
Régime nominal		2 600	2 600	2 600
Nombre de cylindres		4	4	4
Pression de service des équipements	bar	170	170	170
Débit hydraulique des équipements (standard / élevé)	l/min	28 / 70	28 / 70	28 / 70
Portée maxi au niveau du sol (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm	2 230	2 230	2 230
Portée maxi avec flèche à l'horizontale (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm	2 390	2 390	2 390
Rayon de braquage	mm	2 885	2 885	3 500
Largeur d'allée de gerbage à 90° : 800 x l. 200 / l. 000 x l. 200	mm	4 480 / 4 680	4 480 / 4 680	5 060 / 5 260
Poids à vide	kg	5 200	5 750	5 600
Vitesse de translation (standard)	km/h	20	20	20
Pente admissible (à vide)	km/h	21	21	23
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	TCR/Hydrostatique
Type de frein de stationnement		Main	Main	Main
Capacité nominale de la benne	m³	0,6	0,6	0,6
Capacité de la benne à ras	m³	0,5	0,5	0,5
Hauteur de déversement de la benne (à 30°)	mm	2 680	2 680	2 680
Angle de cavage de la benne au sol	degrés	37	37	33
Largeur de la benne	mm	1 385	1 385	1 385
Pneumatiques PPS (semi-solides) P (gonflables) FOAM (mousse anti crevaison)		PPS/P	PPS/P	PPS/P/FOAM
Dimensions des pneumatiques avant (standard)		27 x 10 x 12	27 x 10 x 12	27 x 10 x 12
Dimensions des pneumatiques arrière (standard)		23 x 9 x 10	23 x 9 x 10	27 x 10 x 12
Capacité du réservoir diesel (litres)	litres	50	50	49

DONNÉES TECHNIQUES

STAGE V



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ROTATIFS | 555-210R / 555-260R

Puissance brute : 150 cv (112 kW) Capacité de levage : 5 500 kg Hauteur de levage : 20,5 – 25,5 m



PRENEZ DE LA HAUTEUR À 360°

Le chariot télescopique le plus populaire du marché est désormais disponible en version rotative à 360°. JCB présente ses nouveaux 555-210R et 555-260R, avec respectivement une hauteur de levage de 21 et 26 mètres. Les nouveaux chariots télescopiques rotatifs JCB sont simples à utiliser et offrent une productivité, une polyvalence et une sécurité à toute épreuve. Avec plus de 45 ans d'expérience dans la fabrication de chariots télescopiques et le meilleur réseau de concessionnaires du marché, nous vous garantissons fiabilité et tranquillité d'esprit.

LA SIMPLICITÉ À 360°

Nos nouveaux chariots télescopiques rotatifs sont dotés des mêmes commandes simples et ergonomiques que nos TELESCOPIC, offrant ainsi une expérience similaire à tous les opérateurs.



LA POLYVALENCE À 360°

Une polyvalence 3 en 1, combinant la portée et la capacité de levage d'une grue, la maniabilité d'un chariot télescopique et la facilité d'accès d'une nacelle élévatrice.

LA SÉCURITÉ À 360°

Nos nouveaux chariots télescopiques rotatifs sont conçus pour une sécurité totale, avec la meilleure visibilité de leur catégorie et un système de gestion de la charge pour garder le contrôle en permanence.



LA PRODUCTIVITÉ À 360°

Quelle que soit l'application, nos chariots télescopiques rotatifs ont fait l'objet d'une multitude de tests en conditions réelles pour vous offrir des performances maximales.

L'EFFICACITÉ À 360°

Grâce à l'utilisation à 85 % de composants déjà utilisés par JCB, et des techniques de fabrication et d'assemblage éprouvées, nous vous assurons les plus hauts niveaux de qualité, de fiabilité et d'efficacité.

MOTEUR

Dénomination		JCB Dieselmax Stage V
Cylindrée	litres	4,8
Puissance brute	cv (kW)	150 (112) à 2 200 tr/min
Couple maxi	Nm	600 à 1 500 tr/min
Cylindres		4 en ligne
Carburant		Diesel, injection directe, turbocompressé
Réservoir de carburant	litres	190
Réservoir d'AdBlue®	litres	26
Pente admissible		40 %
Batteries	V	2 x 12
Système de refroidissement		Eau – refroidisseur

TRANSMISSION ET CIRCUIT HYDRAULIQUE

Modèle de transmission		Bosch Rexroth
Type de transmission		Hydrostatique deux vitesses
Roues motrices		4 roues motrices
Mode de direction		4 roues directrices – 3 modes de direction

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Dénomination		Pompe à cylindrée variable à contrôle électronique avec un moteur à cylindrée variable
Débit	l/min	160
Contrôle des mouvements		2 joysticks servo électriques
Pression de service	bar	290
Capacité du réservoir	l	160

PERFORMANCES

Rotation		Rotation continue sur 360° de la tourelle montée sur une couronne d'orientation externe, avec verrouillage manuel de l'orientation depuis la cabine.
Vitesse de déplacement maxi		40 km/h

PONTS

Dénomination		Dana Spicer – avec réducteur épicycloïdal
Modèle		213
Oscillation		Oscillation à ±8° avec blocage hydraulique automatique sur le pont arrière.

FREINS

Dénomination		Freins assistés à commande hydraulique, de type multidisques à bain d'huile sur chaque pont.
Pont arrière		Frein de stationnement SAHR.

STABILISATEURS

Dénomination		4 stabilisateurs télescopiques avec déploiement/niveau/rétraction automatique par simple pression.
--------------	--	--

PNEUMATIQUES

Dénomination		445 / 65 R22.5
--------------	--	----------------

TABLIER

Dénomination		Tablier Q-fit
Reconnaissance des équipements		RFID

SYSTÈME DE GESTION DE LA CHARGE


Système complet de gestion de la charge de type grue
Écran 7" avec contrôle par molette rotative
Limites d'enveloppe
5 profils de vitesse configurables

CAPACITÉS ET POIDS

	555-210R	555-260R
	m	m
Hauteur de levage maxi	20,50	25,50
Portée maxi	18	21
	kg	kg
Capacité de levage maxi	5 500	5 500
Capacité à hauteur maxi	2 500	2 000
Capacité à portée maxi	850	300
Poids hors tout	17 960	19 400
Poids à vide du pont avant (flèche rétractée et abaissée)	8 260	8 660
Poids à vide du pont arrière (flèche rétractée et abaissée)	9 700	10 740
Châssis et fourches	276	276
Nacelle	930	930
Flèche à hauteur réduite 5,5 T – 3 positions	330	330
Treuil sur tablier 5,5 T	469	469
Potence-treuil 2 T / 2 M	420	420
Crochet 680 mm 5,5 T	210	210
Fourches rotatives RoMastor	760	760
Benne 0,9 m³	336	336




CONFORMITÉ AUX NORMES

EN 1459-2
EN 15830
EN 14401
EN 280
ROPS/FOPS
Stage V
ISO 10896-2

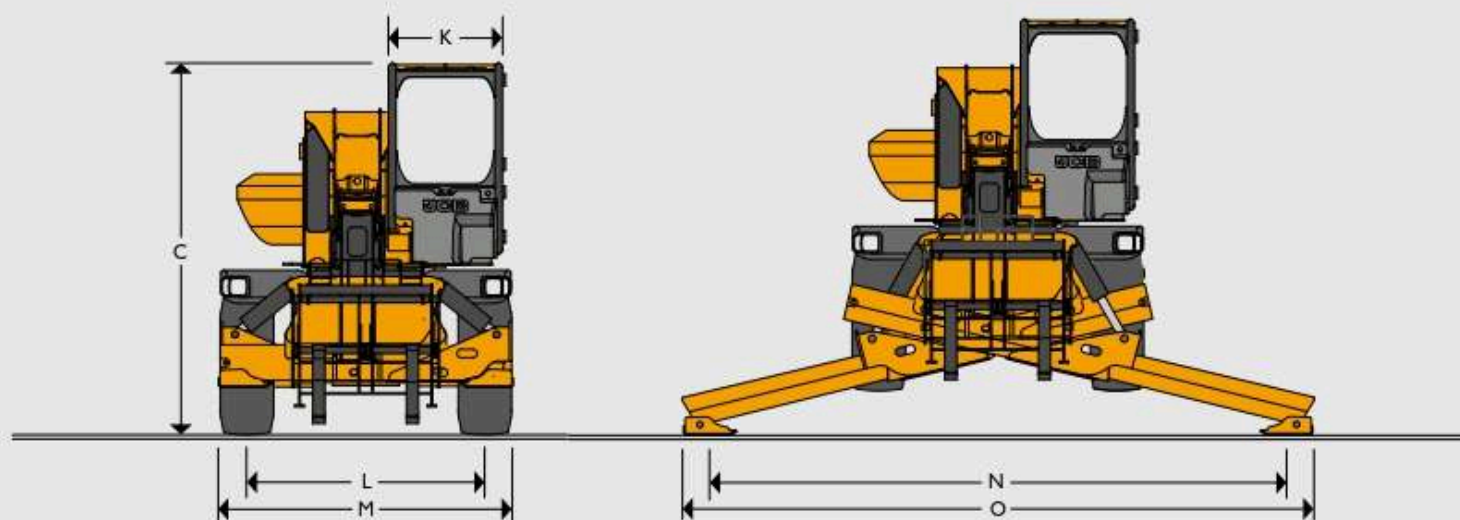

DIMENSIONS

		555-210R	555-260R
		m	m
A	Longueur de la machine sans équipement	6,96	8,09
B	Volant au tablier	3,17	3,94
C	Hauteur de la machine	3,08	3,08
D	Garde au sol mini	0,33	0,33
E	Centre du pont arrière aux pieds de stabilisateur arrière	1,15	1,15
F	Centre du pont avant aux pieds de stabilisateur avant	1,15	1,15
G1	Longueur totale de la machine, fourches comprises	8,28	9,38
G2	Longueur totale de la machine, fourches repliées	7,25	8,30
H1	Longueur des fourches	1,20	1,20
H2	Nacelle	2,54	2,54
H3	Treuil sur tablier 5,5 T	0,73	0,73
H4	Benne 0,9 m³	0,97	0,97
H5	Flèche à hauteur réduite 5,5 T – 3 positions	2,21	2,21
H6	Treuil sur tablier 5,5 T	0,75	0,75
H7	Potence-treuil 2 T / 2 M	2,03	2,03
I	Talon des fourches à l'axe de remorquage	7,08	7,833
J	Axe de remorquage aux pieds de stabilisateur avant	5,51	5,51
K	Largeur de la cabine (vitre à vitre)	0,93	0,93
L	Empattement (centre à centre) *En fonction des pneumatiques	2,03	2,03
M	Base des stabilisateurs (repliés)	2,51	2,51
N	Base des stabilisateurs (déployés à 100 % – centre à centre)	5,00	5,00
O	Base des stabilisateurs (déployés à 100 % – largeur totale)	5,28	5,28
P	Rayon de braquage de la roue intérieure	4,07	4,07
Q	Rayon de braquage de la roue extérieure	4,62	4,62
R	Rayon de giration du contrepoids	2,73	3,23
S	Écartement des fourches maxi	1,09	1,09
T	Écartement des fourches mini	0,34	0,34
U	Largeur de chaque fourche	0,10	0,10
V	Rayon de braquage maxi des fourches	6,23	6,90
W	Rayon de giration des fourches (flèche levée à 0° et déployée sur 0 m)	5,47	6,22
X	Rotation du tablier (degrés)	121	

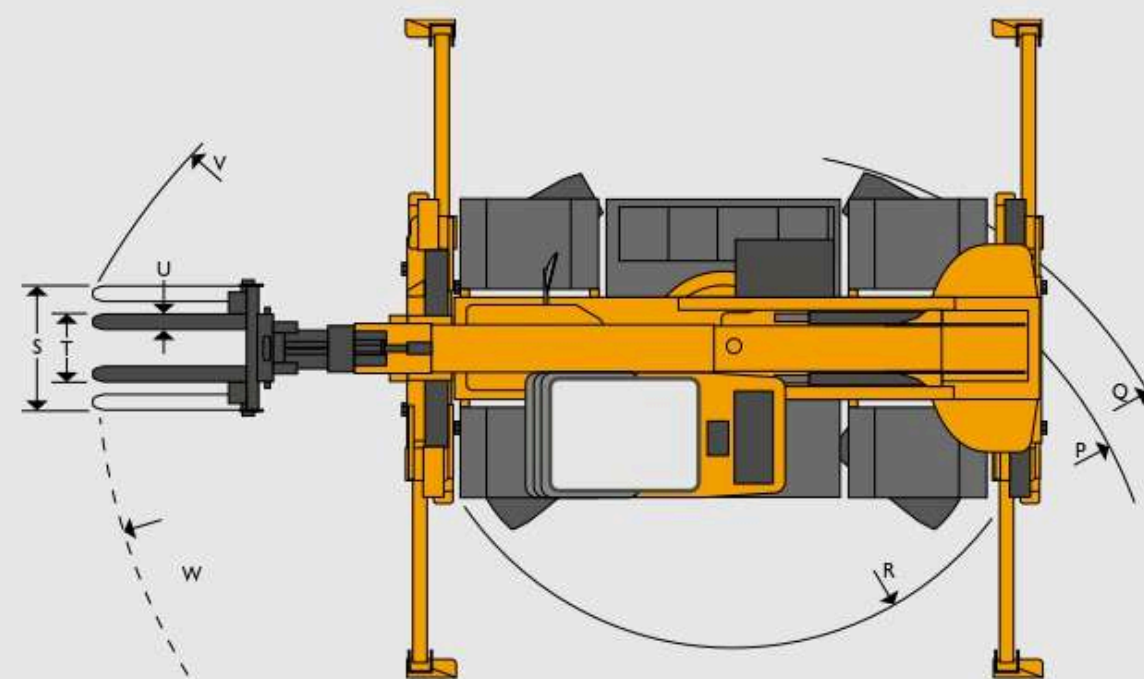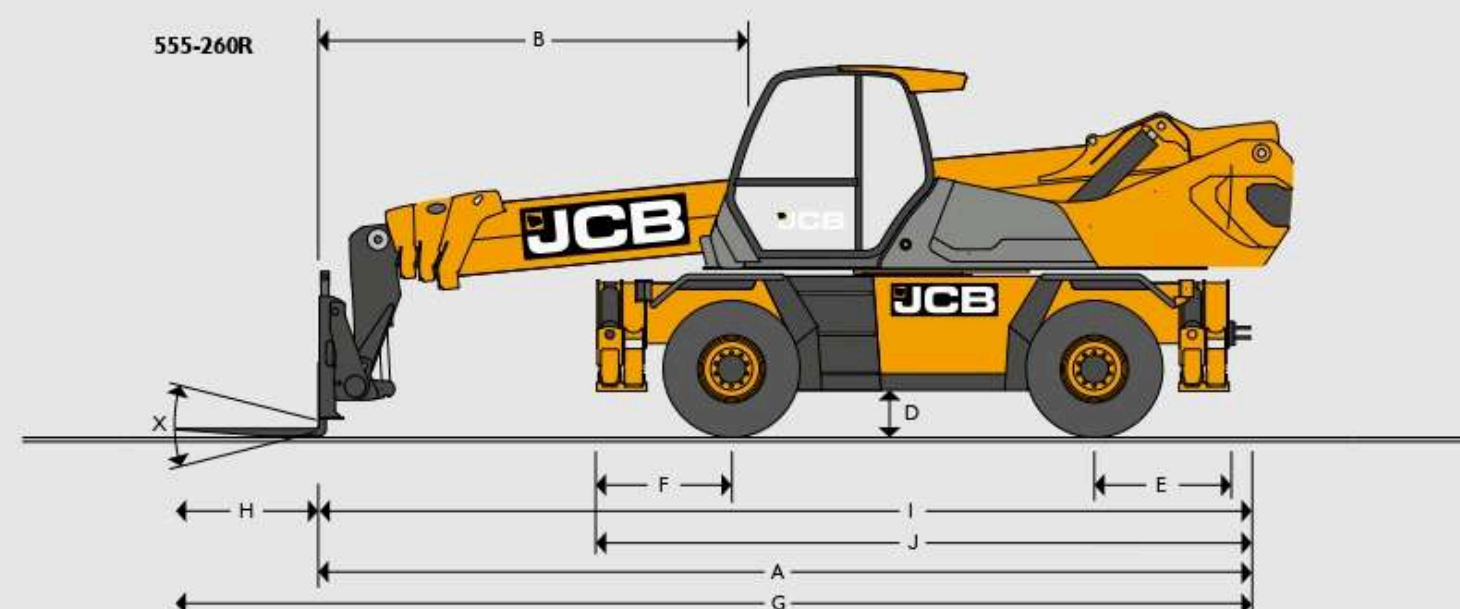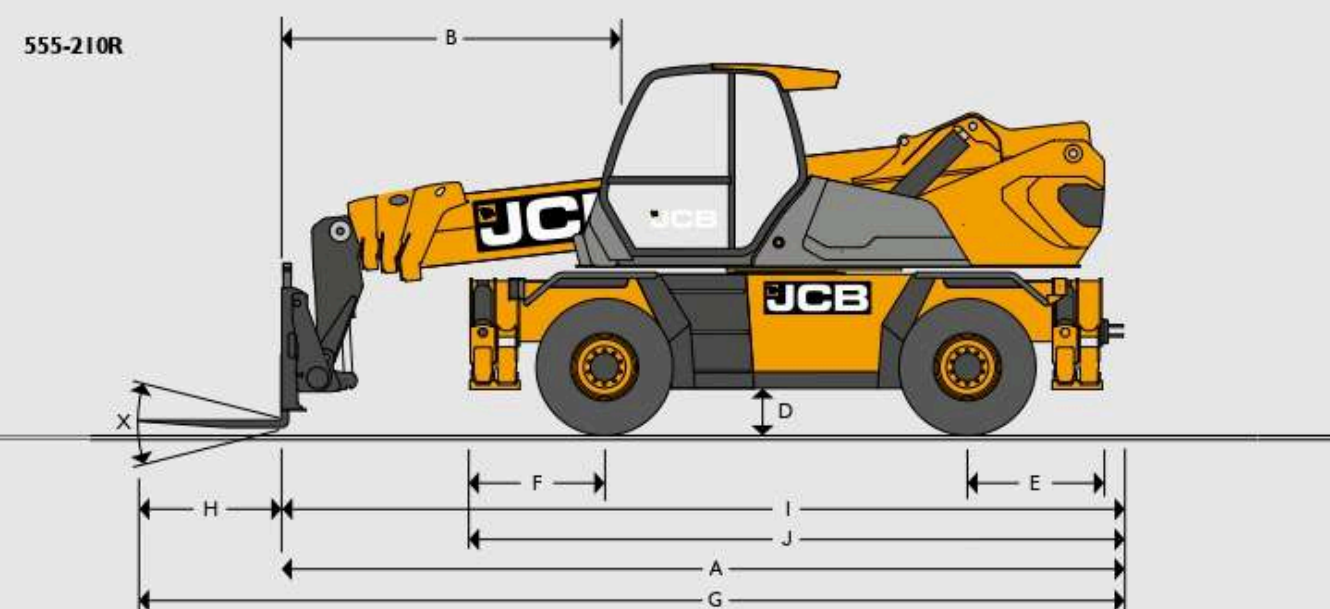



TELESCOPIC JCB

53 I-70/54 I-70/535-95/533-105/535-125 HiViz/540-140 HiViz/540-170/540-180 HiViz/540-200

Puissance brute : 75 cv (55 kW) – 125 cv (93 kW), Capacité de levage : 3 100 kg – 4 100 kg, Hauteur de levage : 7 m – 20 m



MOTEUR

JCB EcoMAX T4 Final, capacité 4 cylindres 4,4 l, admission turbocompressée et refroidie

	53 l-70	54 l-70	535-95	533-105	535-125 HiViz	540-140 HiViz	540-170	540-180 HiViz	540-200
Moteur 75 cv (55 kW) à 2 200 tr/min, couple de 400 Nm à l 300 tr/min	De série	De série	De série	De série	De série	De série	Option	De série	Option
Moteur 110 cv (81 kW) à 2 200 tr/min, couple de 516 Nm à l 300 tr/min	Option	Option	Option	Option	Option	Option	De série	S/O	De série
Moteur 125 cv (93 kW) à 2 200 tr/min, couple de 550 Nm à l 300 tr/min	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Option	S/O	Option

TEMPS DE CYCLE HYDRAULIQUE

		53 l-70	54 l-70	535-95	533-105	535-125 HiViz	540-140 HiViz	540-170	540-180 HiViz	540-200
Montée de la flèche	s	7,2	8,8	9,1	8,8	10,4	13,5	22,7	13,8	17,3
Descente de la flèche	s	5,4	6,5	7,7	8,5	8,1	11	23,4	10,2	15,9
Extension	s	6,8	6,8	10,5	13,2	15,7	15,6	18,3	22,4	28,1
Rétraction	s	5	5	11,2	13,6	12,8	14,4	16,7	17,9	22,7
Déversement	s	3,5	3,5	2,4	2,4	1,8	1,7	4,2	2,9	6,1
Cavage	s	2,9	2,9	3,5	3,4	2,3	2,0	4,6	2,6	5,9

SYSTEME HYDRAULIQUE

	Pression hydraulique (bar)	Débit maxi de la pompe (litres)
53 l-70	241	82
54 l-70	260	82
535-95	241	82
533-105	241	82
535-125	260	110
540-140	260	110
540-170	260	90+72
540-180	260	110
540-200	260	110

BRUITS ET NIVEAUX DE VIBRATION

		75 cv (55 kW)	110 cv (81 kW)	125 cv (93 kW)	Incertitude	Conditions de mesure
Bruit au poste de conduite	LpA	77	80	81	+/- 1 dB	Etabli selon la méthode de test définie dans la norme EN12053.
Emissions sonores de la machine	LWA	104	106	107	+/- 1 dB	Puissance sonore équivalente garantie (bruit extérieur) établie selon les conditions de test dynamique définies dans la norme 2000/14/CE.
Vibration des membres	m/s²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	S/O	Conditions de test dynamique ISO 5349-2:2001.

TRANSMISSION

Convertisseur de couple, boîte de vitesses Powershift à 4 vitesses.

Vitesse de translation 53 l-70/54 l-70/535-95/533-105 : 29 km/h ou 33 km/h (en coupant l'entraînement 4 roues motrices).

Vitesse de translation 535-125/540-140/540-170 : 29 km/h.
Transmission optionnelle 33 km/h.

Vitesse de translation 540-180/540-200 : 29 km/h.

FREINAGE

Frein de service : à commande hydraulique assistée, à disques immergés, sur les ponts avant et arrière.

Frein de stationnement : frein à commande manuelle à disque sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesses. (125 cv/93 kW – à disques immergés).

CABINE

Conforme aux normes ROPS ISO 3471 et FOPS ISO 3449

OPTIONS

Feux de travail avant et arrière, gyrophare, extincteur, pneumatiques industriels et pneumatiques de traction, sélection électrique de l'entraînement à 2 ou 4 roues motrices, différentiel à glissement limité dans le pont avant, grille de pare-brise et de vitre de toit, siège à suspension pneumatique, habillage de cabine Deluxe, store pare-soleil pour la vitre de toit et le pare-brise, kit autoradio, climatisation, ventilateur réversible, habillage Deluxe, accoudoir (SLC seulement), toit moulé.


Joystick mécanique à levier unique avec bouton poussoir pour l'extension/la rétraction de la flèche.

Joystick multifonction avec inverseur du sens de marche en option sur les modèles JCB 535-125, 540-140 et 540-180.

Options de caméras de recul arrière ou arrière et latérale, avec une option supplémentaire d'ajout de radar à impulsions sur l'écran monté sur le tableau de bord.

Système de lubrification centralisé disponible sur le modèle 540-180 HiViz

DIMENSIONS STATIQUES

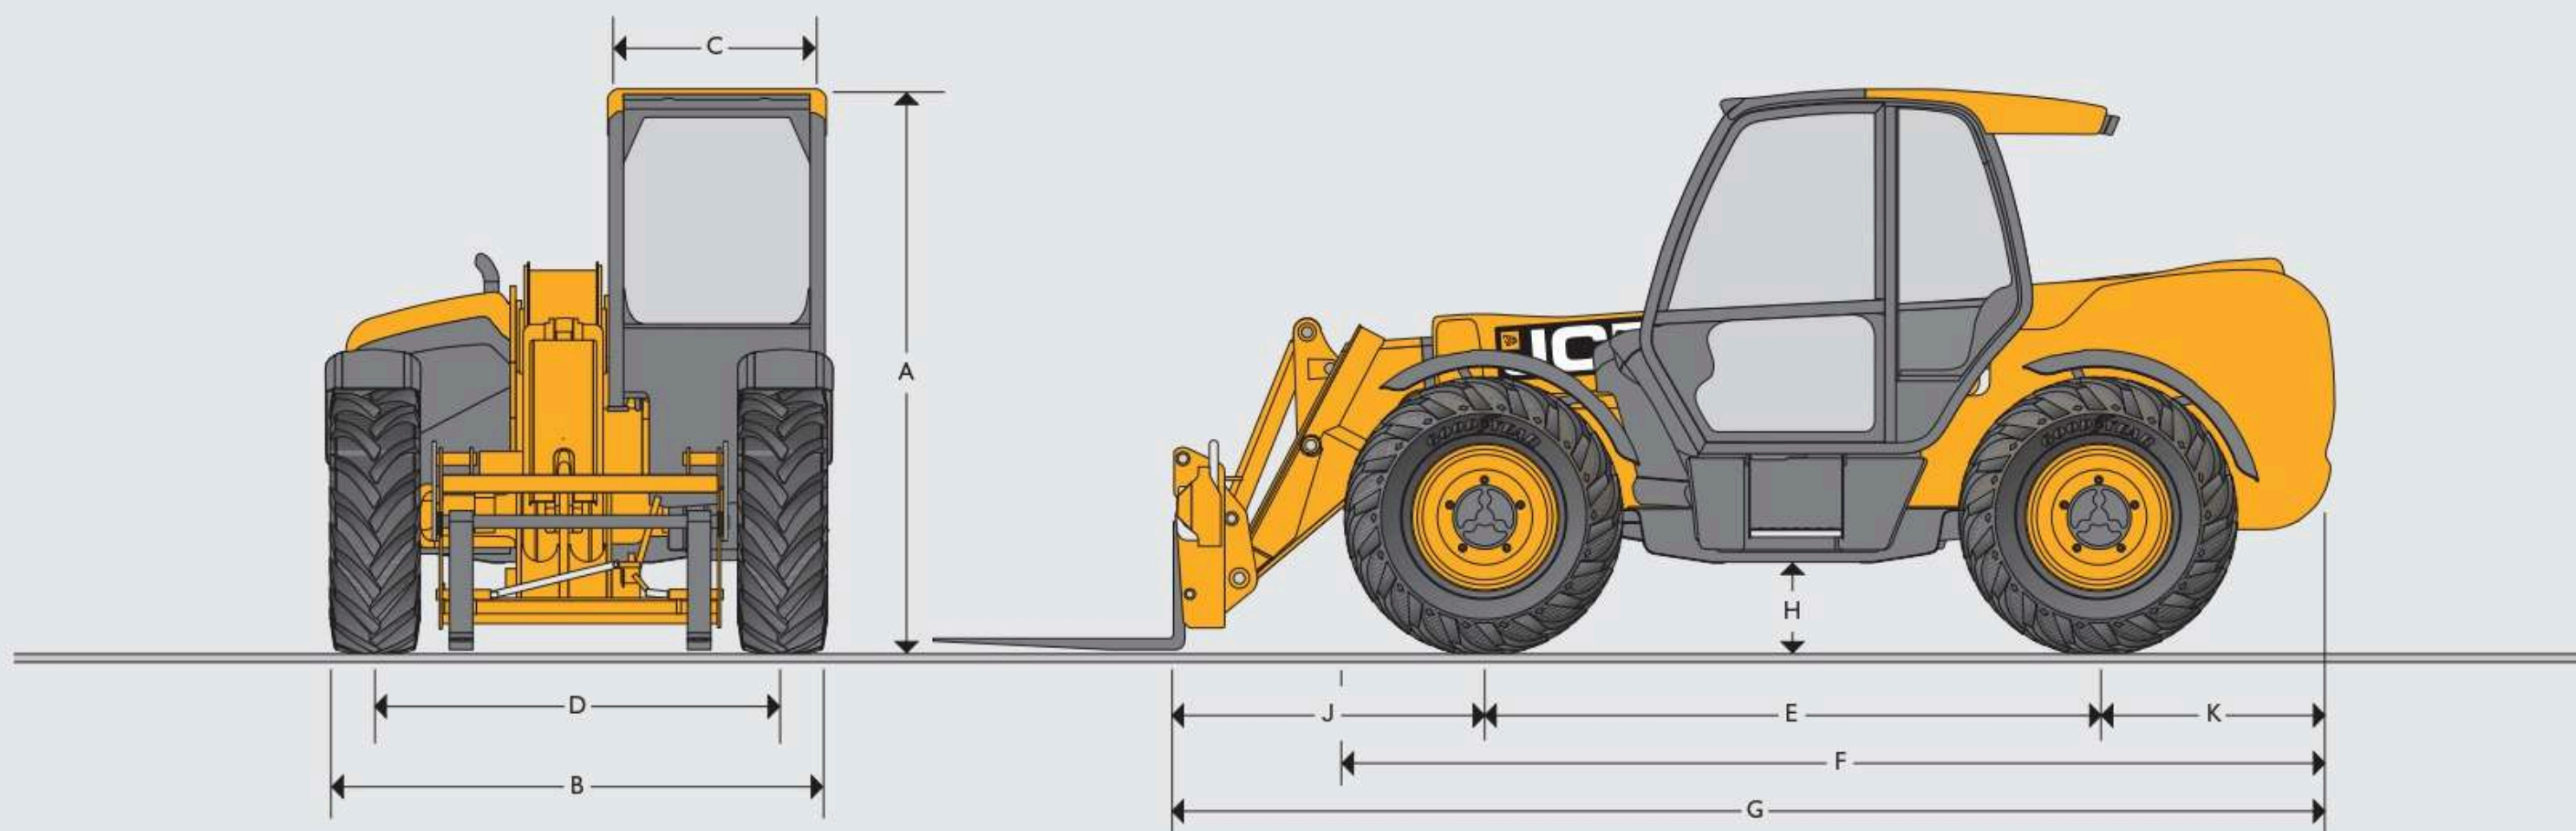

DIMENSIONS STATIQUES

Modèle		531-70	541-70	535-95	533-105	535-125 HiViz	540-140 HiViz	540-170	540-180 HiViz	540-200
A	Hauteur hors tout	m	2,49	2,49	2,49	2,59	2,59	2,69	2,59	2,72
B	Largeur hors tout (aux pneumatiques)*	m	2,23	2,23	2,36	2,36	2,35	2,44	2,35	2,44
C	Largeur intérieure de la cabine	m	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
D	Voie avant	m	1,81	1,81	1,87	1,87	1,90	1,90	1,90	1,97
E	Empattement	m	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
F	Longueur hors tout aux pneumatiques avant	m	4,38	4,38	4,38	4,38	4,74	5,08	4,75	5,09
G	Longueur hors tout au tablier	m	4,99	4,99	4,99	5,38	5,80	6,23	6,27	6,81
H	Garde au sol	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41
J	Distance du centre de la roue avant au tablier	m	1,25	1,25	1,20	1,62	2,11	1,94	2,15	2,39
K	Distance du centre de la roue arrière à l'arrière du châssis	m	0,99	0,99	1,04	1,01	1,37	1,67	1,37	1,67
	Largeur hors tout avec les stabilisateurs complètement déployés	m	S/O	S/O	S/O	2,63	2,57	3,55	3,39	3,82
	Rayon de braquage extérieur (aux pneumatiques)	m	3,7	3,7	3,7	3,7	3,75	4,10	3,75	4,1
	Angle de cavage du tablier	degrés	42,6	42,6	41,0	41,2	37,0	39	36,50	39
	Angle de déversement du tablier	degrés	37,5	37,5	24,0	24,0	12,5	8,8	12,50	8,8
	Poids	kg	7 060	7 850	8 215	8 850	10 066	10 880	12 060	12 985
	Pneumatiques		400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24	400/80 - 24

* Varie selon les types



TELESCOPIC | GAMME AGRICOLE

532-60/538-60/532-70/538-70/542-70/536-95/542-100/560-80

Puissance nominale : 109 – 173 cv Capacité de levage : 3 200 kg – 6 000 kg Hauteur de levage : 6,2 m – 9,8 m





AGRI



AGRISUPER



AGRIXTRA



AGRI**PRO**

LE NUMÉRO 1 MONDIAL DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES

Nos TELESCOPIC Série III Stage V sont parfaits pour le secteur de l'agriculture. Choisissez entre le modèle AGRI 109 cv (81 kW), le modèle AGRISUPER 130 cv (97 kW), le modèle AGRIXTRA 150 cv (112 kW) ou le modèle haute performance AGRIPRO 173 cv (129 kW). Tous sont équipés de notre meilleure cabine, tandis que les modèles SUPER, XTRA et PRO sont disponibles avec notre transmission JCB DualTech VT.

LA MEILLEURE CABINE JCB JAMAIS CONSTRUITE

Notre toute nouvelle cabine JCB CommandPlus offre aux opérateurs le meilleur espace cabine de sa catégorie, le niveau sonore le plus faible et la meilleure visibilité périphérique, sans oublier la position de conduite élevée.

NOS MEILLEURES TRANSMISSIONS

Notre gamme de transmissions est adaptée aux besoins spécifiques de l'agriculture : TorqueLock (verrouillage du convertisseur de couple), PowerShift, AutoShift et notre transmission JCB DualTech VT primée.

NOS MEILLEURS MOTEURS

Nos moteurs JCB DieselMAX de 4,8 L sont conformes aux dernières réglementations européennes Stage V : émissions ultra basses, technologie d'arrêt automatique, faible consommation de carburant et filtration des particules nouvelle génération.


NOS MEILLEURS CIRCUITS HYDRAULIQUES

Notre système hydraulique régénératif, le secouage automatique du godet, la décompression des circuits auxiliaires moteur tournant, l'amortissement en bout de flèche et le système de suspension de flèche SRS automatique font tous partie du pack JCB Smart Hydraulics.

NOS MEILLEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Notre système ALC (Adaptive Load Control) breveté offre à l'opérateur une conduite toute en souplesse, sans nuire à la productivité, et garantit la stabilité de la machine.

DIMENSIONS STATIQUES

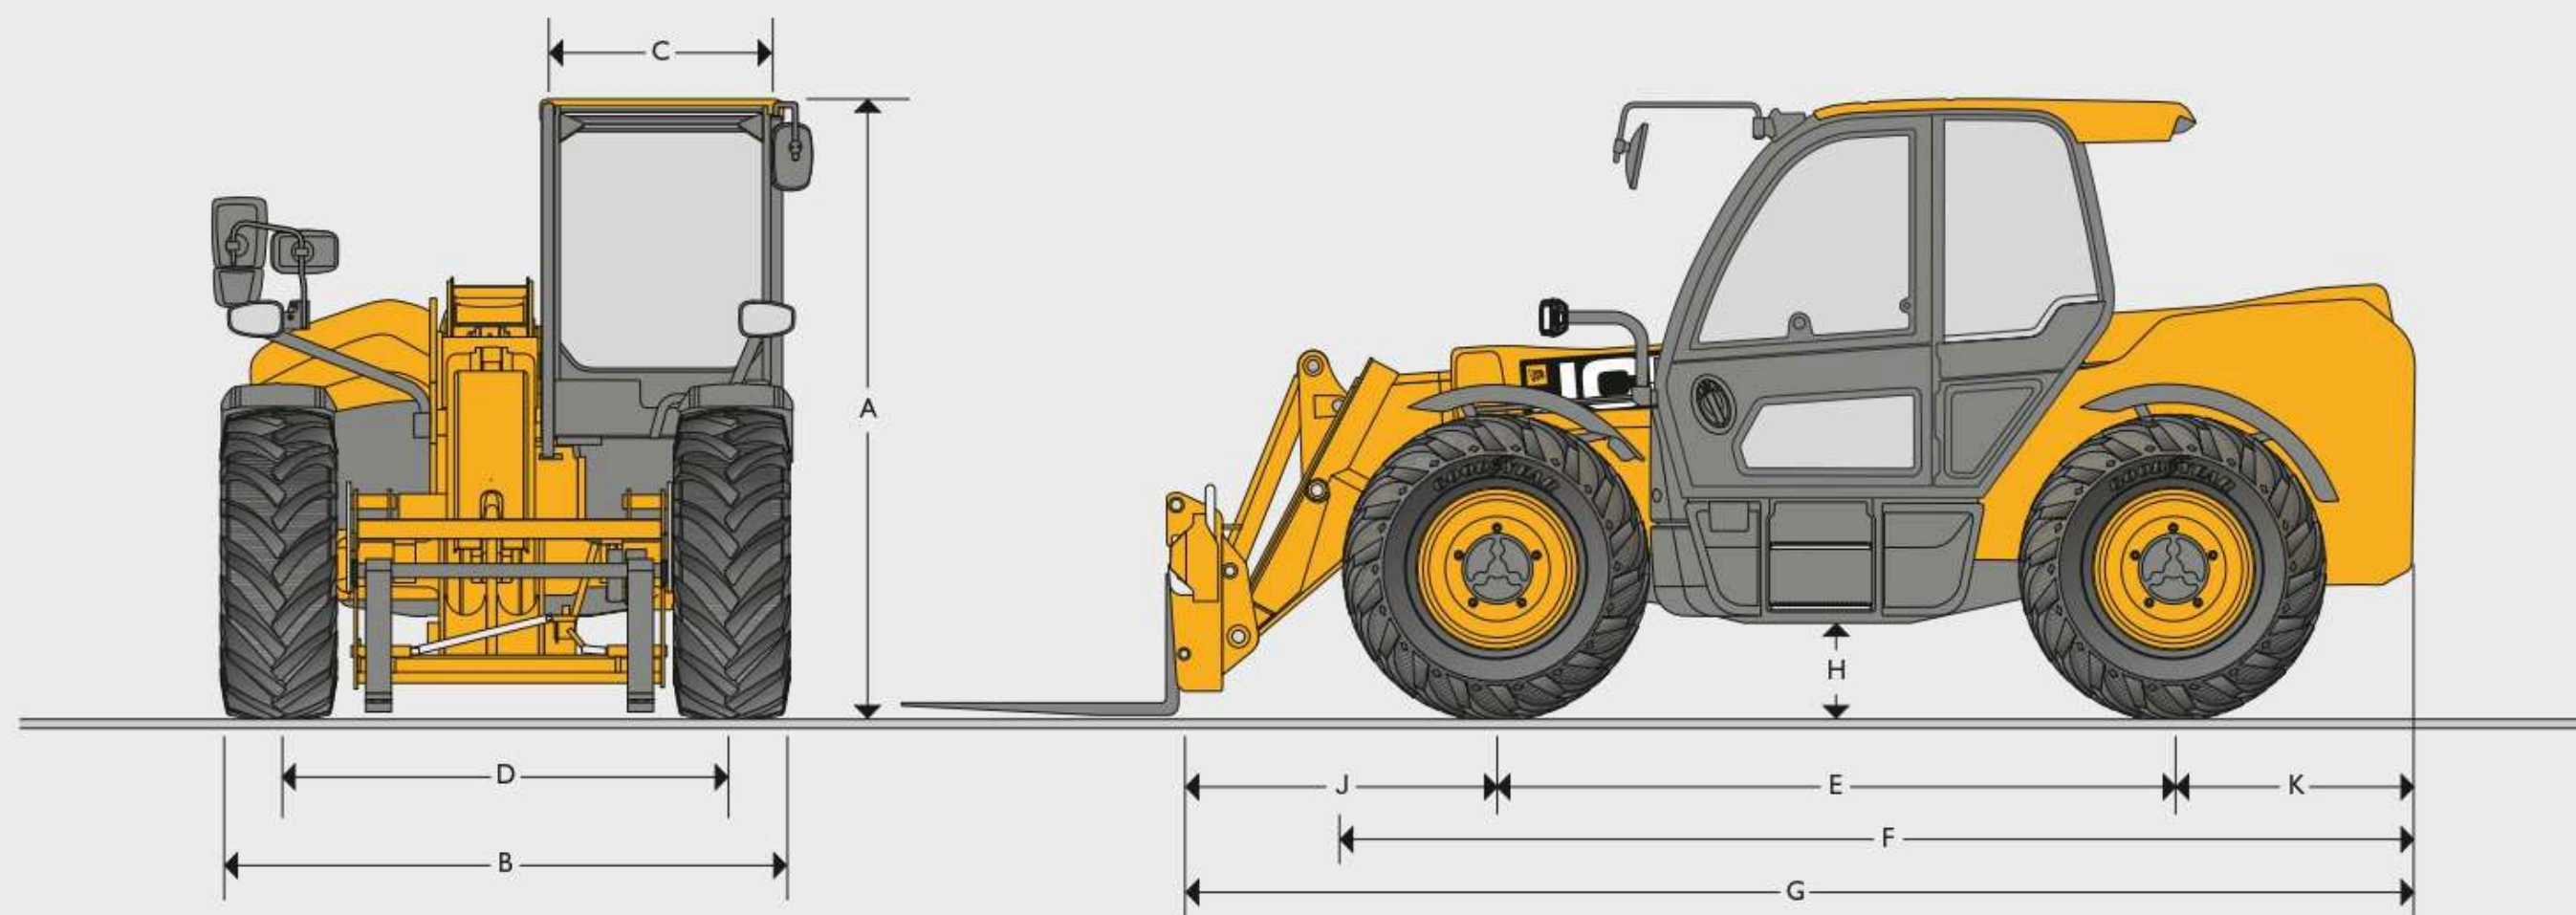

DIMENSIONS STATIQUES

Modèle de machine		532-60		538-60	538-60 PRO	532-70	538-70	542-70	542-70 PRO	536-95	542-100	560-80		
A	Hauteur hors tout	m	2,44	2,51	2,51	2,54	2,51	2,51	2,51	2,54	2,51	2,54	2,63	2,69
B	Largeur hors tout (aux pneumatiques)*	m	2,23	2,34	2,34	2,47	2,34	2,34	2,34	2,47	2,34	2,47	2,55	2,48
C	Largeur intérieure de la cabine	m	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
D	Voie avant	m	1,84	1,84	1,84	1,90	1,84	1,84	1,84	1,90	1,84	1,90	1,92	1,92
E	Empattement	m	2,75	2,75	2,75	2,72	2,75	2,75	2,75	2,72	2,75	2,72	2,75	2,75
F	Longueur hors tout aux pneumatiques avant	m	3,95	4,03	4,03	4,05	4,38	4,38	4,38	4,40	4,40	4,42	4,49	4,55
G	Longueur hors tout au tablier	m	4,64	4,64	4,64	4,64	5,07	5,07	5,07	5,07	5,02	5,02	5,42	5,42
H	Garde au sol	m	0,30	0,37	0,37	0,40	0,37	0,37	0,37	0,40	0,37	0,40	0,37	0,43
J	Distance du centre de la roue avant au tablier	m	1,24	1,24	1,24	1,24	1,32	1,32	1,32	1,32	1,24	1,24	1,57	1,57
K	Distance du centre de la roue arrière à l'arrière du châssis	m	0,65	0,65	0,65	0,69	1,00	1,00	1,00	1,04	1,03	1,07	1,01	1,01
	Rayon de braquage aux pneumatiques	m	3,7	3,7	3,7	4,4	3,7	3,7	3,7	4,4	3,7	4,4	4,1	4,1
	Angle de cavage du tablier (benne en position de transport)	degrés	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	41	43	43	43
	Angle de déversement du tablier (benne à hauteur maximale)	degrés	42,5	42,5	42,5	42,5	37,5	37,5	37,5	37,5	24	37	43,5	43,5
	Poids (Powershift)	kg	7 340	7 520	7 560	N/A	7 600	8 300	8 300	N/A	8 760	N/A	11 360	11 610
	Poids (DualTech VT)	kg	7 740	7 920	7 960	8 280	8 370	8 520	8 520	8 840	8 820	9 160	11 540	11 790
	Pneumatiques		380/75R20	460/70R24	460/70R24	500/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	500/70R24	460/70R24	500/70R24	500/70R24	480/80R26

Machine représentée avec climatisation montée sur le toit.

* Variable selon le type de pneumatiques.

MOTEUR

Modèle		AGRI	AGRI SUPER	AGRI XTRA	AGRI PRO
Fabricant		JCB			
Modèle		DieselMAX			
Niveau d'émissions		Stage V			
Post-traitement		DOC, SCR, DPF			
Admission		Turbocompressée et refroidie			
Puissance nominale					
Puissance à 2 200 tr/min	cv (kW)	109 (81)	130 (97)	150 (112)	173 (129)
Couple nominal					
Couple à 1 500 tr/min	Nm	516	550	600	690
Données techniques					
Cylindrée	litres	4,8			
Nombre de cylindres		4			
Alésage	mm	106			
Course	mm	135			

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Modèle		532-60	538-60	538-60 PRO	532-70	538-70	542-70	542-70 PRO	536-95	542-100	560-80 p/shift	560-80 d/tech
Pression de service	bar	240	260	260	250	260	260	260	240	260	260	260
Circuit hydraulique principal	l/min	140	140	160	140	140	140	160	140	160	140	160
Type de pompe		Cylindrée variable										
Temps de cycle hydraulique												
Levage	secondes	4,2	6,1	6,1	4,5	5,2	5,2	5,2	6	6	7,4	7,4
Abaissement	secondes	4,7	6,8	6,8	6,6	5,7	5,7	5,7	6,9	6,9	7,9	7,9
Déploiement	secondes	6,1	6	6	6,7	6,6	6,6	6,6	9,1	9,1	8,1	8,1
Rétraction	secondes	4,4	4,6	4,6	5	5	5	5	11,3	11,3	7,1	7,1
Déversement	secondes	2,3	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	1,9	1,9	2,6	2,6
Cavage	secondes	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,8	2,8

* Les temps de cycle peuvent varier en fonction des données techniques de la machine.

CAPACITÉS

Réservoir de carburant	litres	169
Réservoir d'AdBlue®	litres	20,8
Réservoir de lave-glacé	litres	6,2
Réservoir hydraulique	litres	113
Liquide de refroidissement	litres	28
Carter d'huile moteur	litres	15

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Tension	V	12
Alternateur	A/h	150
Capacité de la batterie	A/h	180

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

		Niveau	Incertitude	Conditions de mesure
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail (LpA)	dB (A)	69	± 1	Établi selon la méthode de test et les calculs définis dans la norme EN 12053:2001
Niveau sonore extérieur (stationnaire)	dB (A)	73	± 1	Établi selon la méthode de test définie dans la norme 2015/96 (Annexe III)
Niveau sonore extérieur (en mouvement)	dB (A)	84	± 1	
Vibration du corps	m/s ²	0,48	50 %	Établi selon la méthode de test définie dans la norme ISO 2631-1:1997. (Fonctionnement de la machine : travaux de chargement (pierres)) et conforme à la norme EN 12096:1997.
Vibration des membres	m/s ²	< 2,5	N/A	Établi selon la méthode de test définie dans la norme ISO 5349-2:2001

STAGE V

Modèle	Moteur	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	542-100	560-80
AGRI PRO	173 cv (129 kW)		DTVT 50 km/h			DTVT 50 km/h		DTVT 50 km/h	DTVT 40 km/h
AGRI XTRA	150 cv (112 kW)		DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique		DTVT 40 km/h	DTVT 40 km/h
AGRI SUPER	130 cv (97 kW)	DTVT 40 km/h	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique 4 vitesses PS	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique 4 vitesses PS	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique 4 vitesses PS	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique 4 vitesses PS	DTVT 40 km/h 6 vitesses automatique 4 vitesses PS	DTVT 40 km/h	33/37 km/h 4 vitesses PS
AGRI	109 cv (81 kW)	40 km/h 4 vitesses TL4	40 km/h 4 vitesses TL4	40 km/h 4 vitesses TL4	40 km/h 4 vitesses TL4	40 km/h 4 vitesses TL4	40 km/h 4 vitesses TL4		

DONNÉES TECHNIQUES

JCB E-TECH



NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES

Hauteur de travail : 7,7 m – 15,8 m Entraînement électrique

JCB

MULTI.CHARIOTS
VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL DE MANUTENTION DEPUIS 1996

100 % électrique. Zéro émission.

JCB se positionne à l'avant-garde des technologies propres et de la réduction des émissions nocives. C'est pourquoi nous lançons JCB E-TECH, une nouvelle génération de produits électriques à zéro émission au point d'utilisation, mais sans compromis sur les performances. La nouvelle gamme de nacelles ciseaux électriques de JCB a été développée pour répondre aux besoins des sociétés de location et des entrepreneurs du monde entier. Chaque modèle est certifié conforme à la norme EN 280 pour la conformité CE, ce qui garantit le plus haut niveau de qualité des produits.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Fruit de 75 années d'expérience en ingénierie et d'expertise électrique, la gamme de nacelles ciseaux électriques JCB est idéale pour les sociétés de location et les entrepreneurs du monde entier.




CONSTRUITES POUR DURER

Grâce à des caractéristiques telles que les plaques de protection du moteur, les patins d'usure entre sections de ciseaux pour éliminer l'usure par frottement métal métal et la protection des voyants, la disponibilité est maximisée.

FACILE À UTILISER

La conception des galets et la commande à pédale de la plateforme permettent de déployer et de rétracter facilement, même en hauteur. La poignée de porte ergonomique et la qualité des charnières permettent d'entrer et de sortir facilement en toute sécurité.

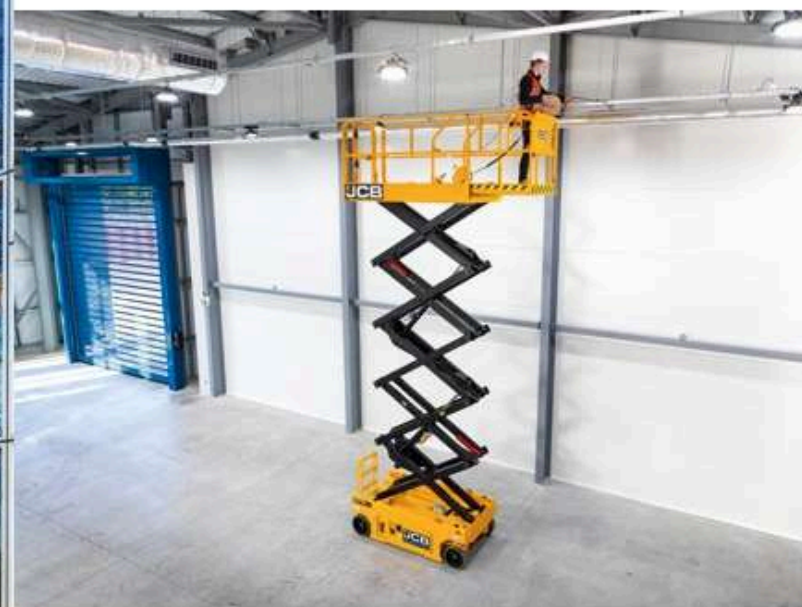


VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Élément clé du système de sécurité, le système de protection contre les nids de poule empêche la nacelle de s'élever qu'une fois la protection entièrement déployée.

ASSISTANCE LEADER.

Le système télématique JCB LiveLink, proposé en option, vous permet de gérer une seule machine ou toute une flotte avec des données en temps réel, pour un contrôle total.

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES – ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

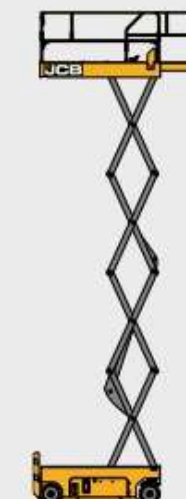

Modèle		S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Taille de la nacelle (L x l x H)	m	1,64x0,75x1,1	2,25x0,81x1,1	2,25x1,15x1,1	2,25x1,15x1,1	2,25x1,15x1,1	2,64x1,15x1,1
Capacité de charge	kg	230	250	450	320	320	230
Occupants maxi dans la nacelle (intérieur/extérieur)	personne(s)	2 / 1	2 / –	2 / 2	2 / 1	2 / –	2 / –
Pente maxi autorisée (d'avant en arrière / latéralement)	degrés	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5	3 / 1,5
Garde au sol	m	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Empattement	m	1,33	1,85	1,85	1,85	1,85	2,22
Rayon de braquage (extérieur)	m	1,49	2,1	2,35	2,35	2,35	2,56
Rayon de braquage (intérieur)	m	0,04	0	0	0	0	0
Pente admissible	%	25	25	25	25	25	25
Vitesse de conduite maxi (repliée)	km	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Vitesse de conduite maxi (déployée)	km	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vitesse d'élévation (nacelle chargée)	s	20-25	28-34	43-49	49-54	62-67	73-83
Vitesse d'abaissement (nacelle chargée)	s	25-30	32-38	30-36	40-46	46-54	56-66
Dimensions des pneus pleins	mm	305 x 115	380 x 133	380 x 133	380 x 133	380 x 133	380 x 133
Volume du réservoir hydraulique	L	12	12	12	12	12	12
Volume du circuit hydraulique	L	14	15	16	16	18	25
Pression du circuit hydraulique	MPa	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Batterie	Ah à 20 h	6 V x 4 (225)	6 V x 4 (225)	6 V x 4 (240)	6 V x 4 (240)	12 V x 4 (150)	12 V x 4 (150)
Unité d'alimentation	V	24	24	24	24	24	24
Tension d'entrée du chargeur	V CA	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Pneumatiques		Non marquants	Non marquants	Non marquants	Non marquants	Non marquants	Non marquants

DIMENSIONS – ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

Modèle		S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	S4046E	S4550E
Hauteur maxi de la nacelle (intérieur/extérieur)	m	5,71 / 5,71	7,92 / N/A	7,90 / 7,90	9,68 / 9,68	11,9 / N/A	13,8 / N/A
Hauteur de travail maxi	m	7,71	9,92	9,90	11,68	13,9	15,8
Portée plateforme	m	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Longueur hors tout (repliée)	m	1,78	2,39	2,39	2,39	2,39	2,76
Largeur hors tout (repliée)	m	0,82	0,83	1,18	1,18	1,18	1,27
Hauteur hors tout (repliée, garde-corps replié)	m	1,85	1,96	1,96	1,86	1,98	2,20
Hauteur hors tout (repliée, garde-corps déployé)	m	2,12	2,33	2,35	2,48	2,60	2,60
Poids hors tout	kg	1 590	2 187	2 647	2 852	3 060	3 538



NACELLE ARTICULÉE | JCB A45E / A45EH

Hauteurs de la nacelle : 13,84 m Capacité de la nacelle : 300 kg Portée de la nacelle : 7,4 m



DES STANDARDS TOUJOURS PLUS ÉLEVÉS

La JCB A45E est notre première nacelle articulée entièrement électrique et fait partie de la gamme JCB E-TECH. Elle est plus productive et plus efficace, sans aucune émission, ce qui la rend idéale pour les applications intérieures et extérieures. La JCB A45EH est notre modèle hybride, équipée du moteur JCB Diesel by Köhler et de batteries rechargeables. La solution idéale pour les chantiers éloignés où l'électricité n'est pas toujours accessible.

UNE CAPACITÉ TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE

Avec une capacité accrue de la nacelle, des performances améliorées et des émissions réduites, les JCB A45E et A45EH peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



UNE EFFICACITÉ TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE

Les moteurs régénératifs, le contrôle de la vitesse des fonctions, le pont oscillant et le joystick ergonomique font des JCB A45E et A45EH nos modèles les plus efficaces à ce jour.

UNE SURVEILLANCE DE LA MACHINE TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE

Les diagnostics à l'écran, le système télématique JCB LiveLink et l'acheminement des flexibles et des faisceaux à l'extérieur permettent d'améliorer la surveillance de la machine, l'entretien et les mesures de sécurité.





UNE SÉCURITÉ TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE

Nos nacelles articulées sont encore plus sûres grâce au système de protection secondaire, aux pneumatiques anti crevaison, au blocage de la rotation et au système de forçage des commandes en cas d'urgence.

UNE QUALITÉ TOUJOURS PLUS ÉLEVÉE

Une peinture très résistante, la canopy rigide et la symétrie de conception avec les produits JCB existants tout cela fait de ces deux machines des solutions idéales pour les loueurs et les entreprises.

DIMENSIONS

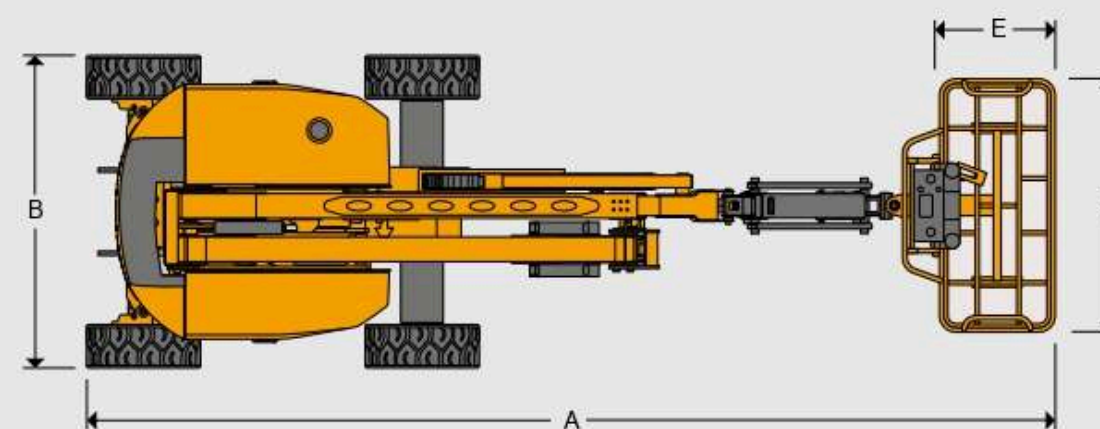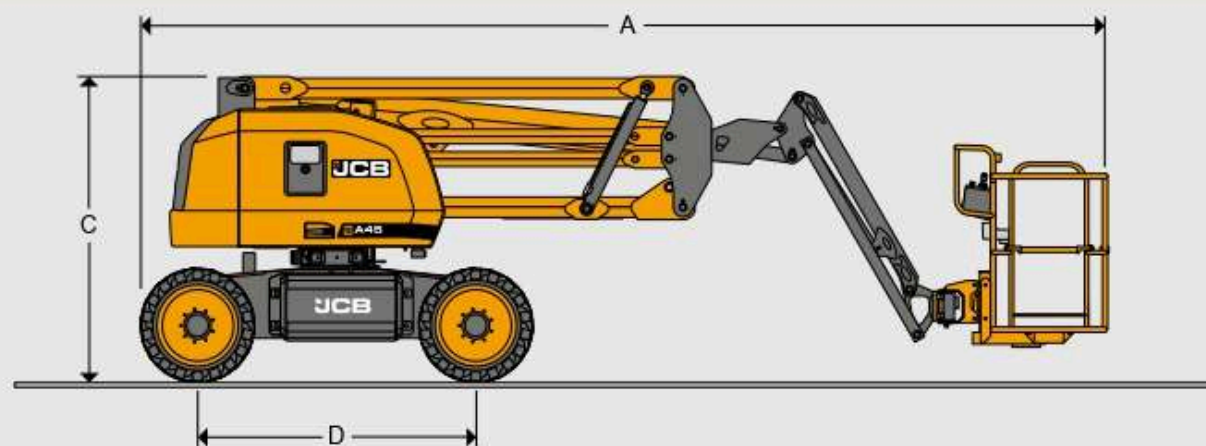

DIMENSIONS

			JCB A45E	JCB A45EH
	Poids	kg	7 750	7 930
A	Longueur (repliée)	m	7,04	
B	Largeur (repliée)	m	2,26	
C	Hauteur (repliée)	m	2,23	
D	Empattement	m	2,03	
	Rayon de giration arrière	m	0,12	
	Garde au sol	m	0,31	

NACELLE

			JCB A45E	JCB A45EH
E	Longueur de la nacelle	m	0,84	
F	Largeur de la nacelle	m	1,84	
	Hauteur de la nacelle	m	1,24	
	Type d'accès		Barre mobile	
	Nombre d'accès		3	
	Occupants		2	
	Capacité	kg	300	
	Rotation	degrés	160	
	Protection électronique contre l'écrasement		De série	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

		JCB A45E
Tension	V	48
Marque de batterie		VISION
Modèle de batterie		JCB EVL I 6-400A-AM
Capacité	Ah	400
Réglage du capteur d'inclinaison	degrés	5

MOTEUR

		JCB A45EH
Marque		Köhlér
Type		Diesel 4 temps, injection directe, 3 cylindres
Modèle		JCB KDWI 003
Puissance	kW	14,8
Régime nominal	tr/min	3 000
Turbo		–
Refroidisseur		–
Capacité du réservoir de carburant	litres	40


CHAÎNE CINÉMATIQUE

		JCB A45E	JCB A45EH
Entraînement		JCB 4WD	
Vitesse maximale (repliée)	km/h	7,0	
Vitesse maximale (déployée)	km/h	0,87	
Pente admissible	%	40	

PNEUMATIQUES

		JCB A45E	JCB A45EH
Type		Remplissage mousse, non marquants	
Taille		JCB 33x12D610	


CAPACITÉ DE LEVAGE

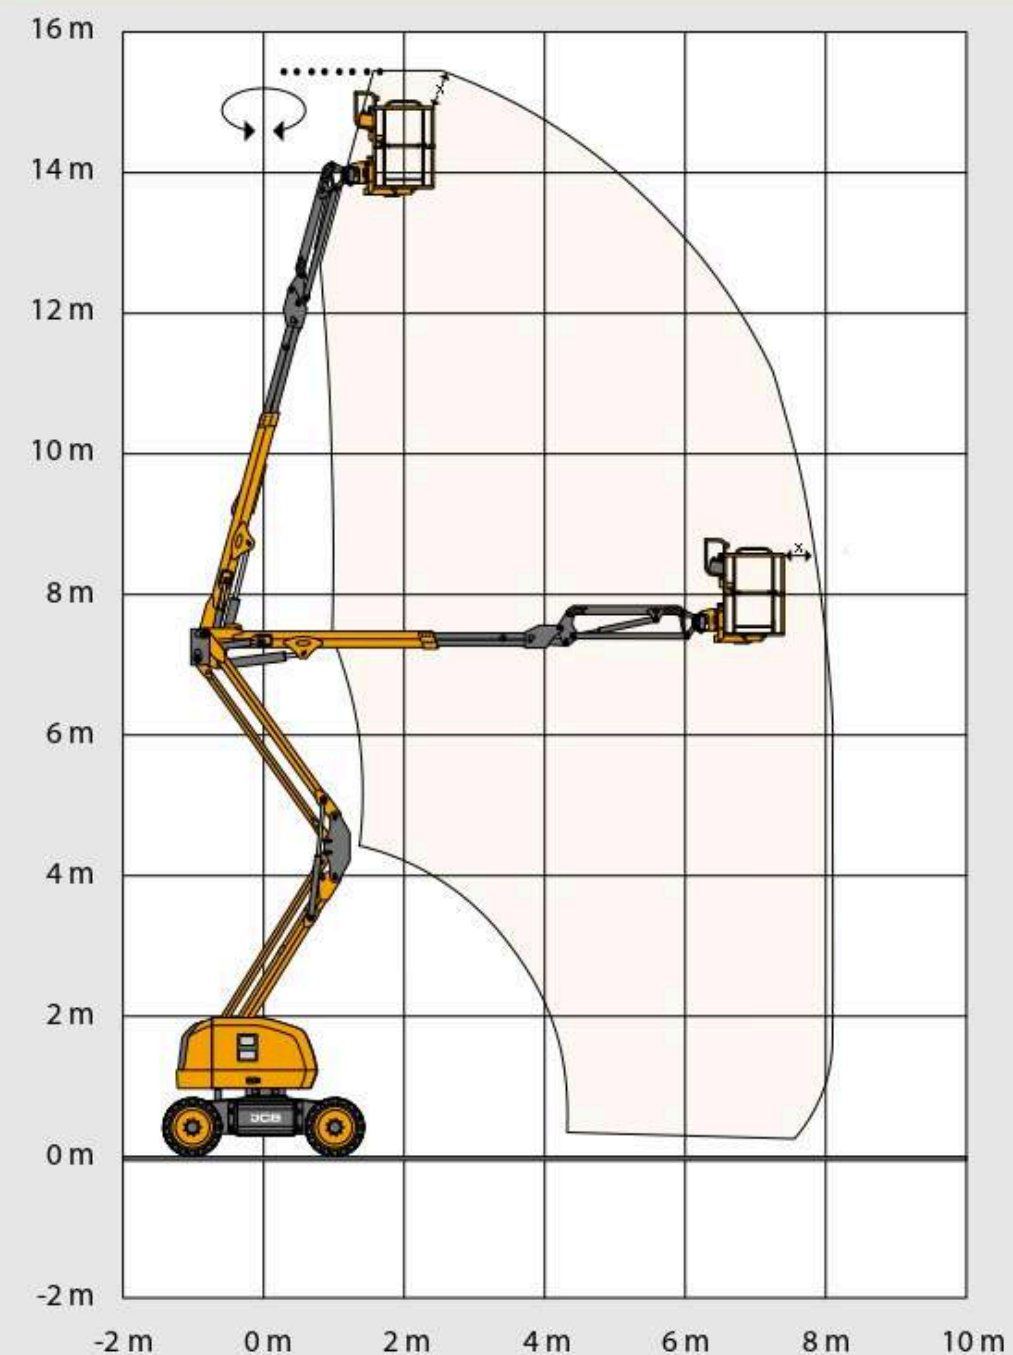

		JCB A45E	JCB A45EH
Hauteur de la nacelle	m	13,84	
Portée horizontale	m	7,47	
Dégagement en hauteur à l'avant*	m	7,48	
Rotation	degrés	355	
Vitesse du vent	m/s	12,5	

* Le dégagement en hauteur à l'avant est la hauteur maximale que le panier de la nacelle peut atteindre horizontalement

RAYON DE BRAQUAGE

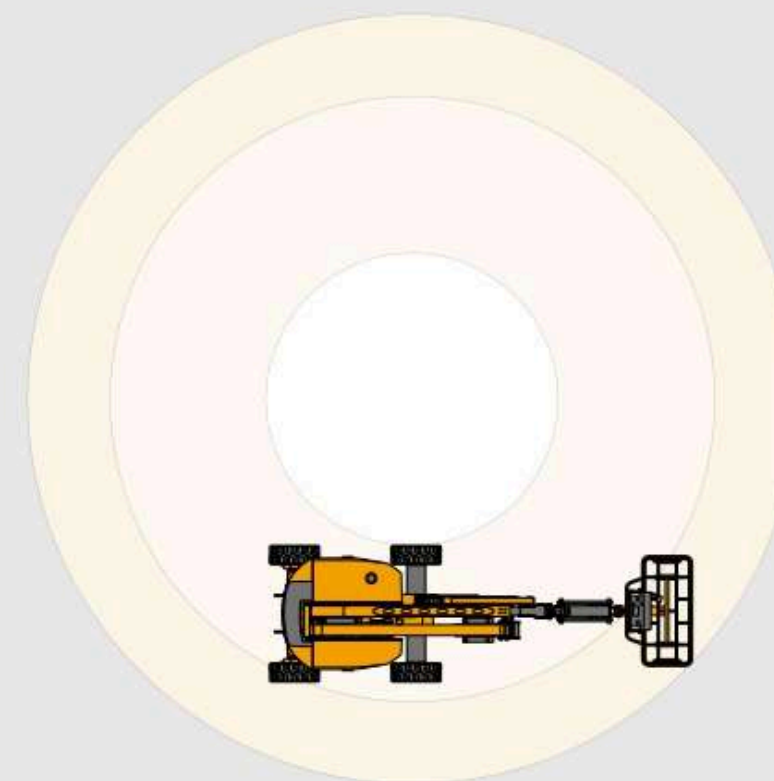

		JCB A45E	JCB A45EH
Type		JCB 2WS	
Rayon de braquage (intérieur)	m	2,65	
Rayon de braquage (extérieur)	m	4,67	
Cercle maximal en position repliée	m	5,96	

JCB LIVELINK

	JCB A45E	JCB A45EH
JCB LiveLink	De série	



Nous contacter

Siège

11 ZAC de la carrière dorée
59310 Orchies

T. 03 20 64 12 12

M. contact@multi-chariots.net

www.multi-chariots.fr

